

Thirote

IXTEND 2.5

Armoires à Chariot

Nouvelles Générations Compactes



La gamme **IXTEND 2.5**



D Armoire à chariot Murale
1 à 2 portes GN 1/1
(en entrée 325) ou GN 2/1



D Armoire à chariot Traversante
1 à 2 portes GN 1/1 ou GN 2/1

Nouvelles gammes d'Armoires à chariot réfrigérées
GN 1/1 et GN 2/1

Nouveau Modèle Ultra Compact : 730 mm seulement !

IXTEND 2.5... Des réponses adaptées

Destinée à faciliter la distribution des repas au moment du service, Ixtend 2.5 est particulièrement recommandée dans les restaurants équipés de Self.

IXTEND 2.5... Des règles strictes


Parce qu'en restauration collective, maintenir les aliments entre +1°C et + 3°C est une exigence de santé publique.


Ixtend 2.5 est équipée des technologies les plus performantes en matière de froid. A ce titre, elle s'intègre parfaitement aux étapes critiques de la démarche HACCP.

- Constance et homogénéité des températures garanties par un système de froid ventilé
- Enregistreur de température avec stockage et transfert des données par clef USB (Logiciel Datalogger)
- Groupe frigorifique accessible en partie haute, situé en dehors de l'espace de chargement, permet des interventions sans déchargement de l'armoire
- Traitement cataphorèse de l'évaporateur
- Groupe tropicalisé
- Isolation par mousse polyuréthane sans CFC
- Conforme aux normes françaises d'hygiène et de performances.

La gamme **IXTEND 2.5**




 Fond inox 304 en standard

 IXTEND 2 chariots GN 2/1
ou 4 chariot GN1/1

Les plus




 Joint de porte fongicide

des armoires à chariot **IXTEND 2.5**

- Construction à panneaux avec isolation de 80 mm d'épaisseur sans CFC
- Fluide : R 134 a (R 290 sur demande)
Température intérieure 0 à +12°C,
ambiante maxi +43°C
- Façade, côtés et intérieur en inox 304
- Sol inox 304 de 1,5 mm en standard
- Évaporateur traité cataphorèse
- Dégivrage électrique et réévaporation
des eaux de dégivrage par gaz chaud
(vidange égout possible)
- Joint de porte démontable sans outil,
fongicide

La gamme **IXTEND 2.5**

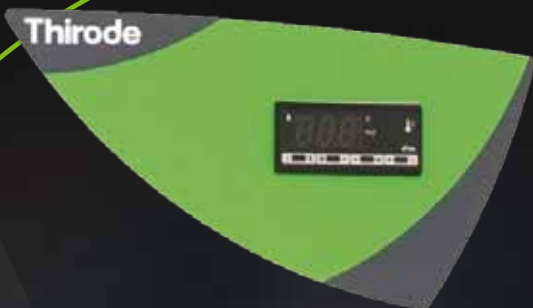

D Régulation électronique à affichage digital, alarme haute et basse température



D Commande type coup de poing, décondamnation de l'intérieur

- **Régulateur électronique à affichage digital. Alarme sonore et visuelle haute et basse température**
- **Fermeture par poignée à loqueteau et dé condamnation intérieure type coup de poing.**
- **Ferrage de porte à droite, inversion possible sur site**
- **Eclairage à l'ouverture de porte situé sous le tableau de commande**
- **Armoires sans groupe livrées avec détendeur et résistance électrique autorégulée des eaux de dégivrage**
- **Armoire livrée démontée ou montée**

Ixtend 2.5 c'est aussi une gamme d'armoires Chaudes

La gamme : Armoires à chariot GN 1/1 ou 2/1 murale ou traversante, 1 ou 2 portes.

Système de chauffe par résistances inox blindées, la ventilation est renforcée avec une turbine à réaction à air chaud de 225 mm.

Un système de double sécurité permet d'éviter les risques de feu avec thermostat de régulation électronique et thermostat de sécurité à réarmement manuel. Les joints de portes sont en Silicone.

Caractéristiques

Thirole

Armoire type	Capacité l	Nbre Chariot Echelle	Alim.W	Ecombr. Chariot par porte LxPxH (mm)	Exterieur Dimensions LxPxH (mm)	Intérieure Dimensions LxPxH (mm)	Puissance Frigorifique W	Poids net (Kg)	Modèle
Réfrigérées									
GN 1/1 1 CHARIOT ECHELLE 325x530 entrée 325 compatible 600x400									
Murale avec groupe 1 porte	940	1	• 400	565x824x1848	730x1096x2245	565x824x1848	383	180	618021
Murale sans groupe 1 porte								170	618021S
Traversante avec groupe 2 portes	1024			565x904x1848	730x1233x2245	565x904x1848		185	618022
Traversante sans groupe 2 portes								175	618022S
GN 1/1 2 CHARIOTS ECHELLE 325x530 entrée 325 compatible 600x400									
Murale avec groupe 2 portes	2150	2	• 550	565x824x1848	1460x1096x2245	1295x824x1848	836	260	618023
Murale sans groupe 2 portes								240	618023S
Traversante avec groupe 4 portes	2346			565x904x1848	1460x1233x2245	1295x904x1848		290	618024
Traversante sans groupe 4 portes								270	618024S
GN 2/1 1 CHARIOT ECHELLE 530x650 entrée 530 compatible 600x400									
Murale avec groupe 1 porte	1270	1(2GN1/1)	• 550	765x824x1848	930x1096x2245	765x824x1848	836	200	618025
Murale sans groupe 1 porte								190	618025S
Traversante avec groupe 2 portes	1386			765x904x1848	930x1233x2245	765x904x1848		215	618026
Traversante sans groupe 2 portes								205	618026S
GN 2/1 2 CHARIOTS ECHELLE 530x650 entrée 530 compatible 600x400									
Murale avec groupe 2 portes	2820	2(4GN1/1)	• 800	765x824x1848	1860x1096x2245	1695x824x1848	836	295	618027
Murale sans groupe 2 portes								275	618027S
Traversante avec groupe 4 portes	3071			765x904x1848	1860x1233x2245	1695x904x1848		325	618028
Traversante sans groupe 4 portes								305	618028S
Chaudes									
GN 1/1 1 CHARIOT ECHELLE 325x530 entrée 325 compatible 600x400									
Murale 1 porte	940	1 GN 1/1	• 3500	565x824x1848	730x1096x2245	565x824x1848	3000	180	618032
Traversante 2 portes	1024			565x904x1848	730x1233x2245	565x904x1848		185	618033
GN 2/1 1 CHARIOT ECHELLE 530*650 entrée 530 compatible 600*400									
Murale 1 porte	1270	1 GN 2/1	• 3500	765x824x1848	930x1096x2245	765x824x1848	3000	200	618030
Traversante 2 portes	1386	(2GN1/1)		765x904x1848	930x1233x2245	765x904x1848		215	618031
Options									
Armoire livrée montée									
Réévaporation électrique des eaux de dégivrage									
Cordon anti condensation									
Porte Vitrée									
Porte Ferrée à gauche									
Enregistreur HACCP avec sortie USB intégrée et logiciel DATALOGGER et clé USB									
Sol inox isolé de 17 mm avec rampe									
Hygrométrie anti-assèchement pour armoire chaude									



Usine TGCP - BP 90 069
 ZI Rue Paul Héroult, 39801 POLIGNY FRANCE
 Tel : +33 (0)3 84 73 75 77 - Fax : +33 (0)3 84 73 75 66
 RCS LONS LE SAUNIER - Siret 383 948 205 00018