




## ARMOIRE A CHARIOT IXTEND COMPACTE 2.5 Réfrigérée, 2 chariots GN2/1

Version Murale (2 portes) ou Traversante (4 portes)

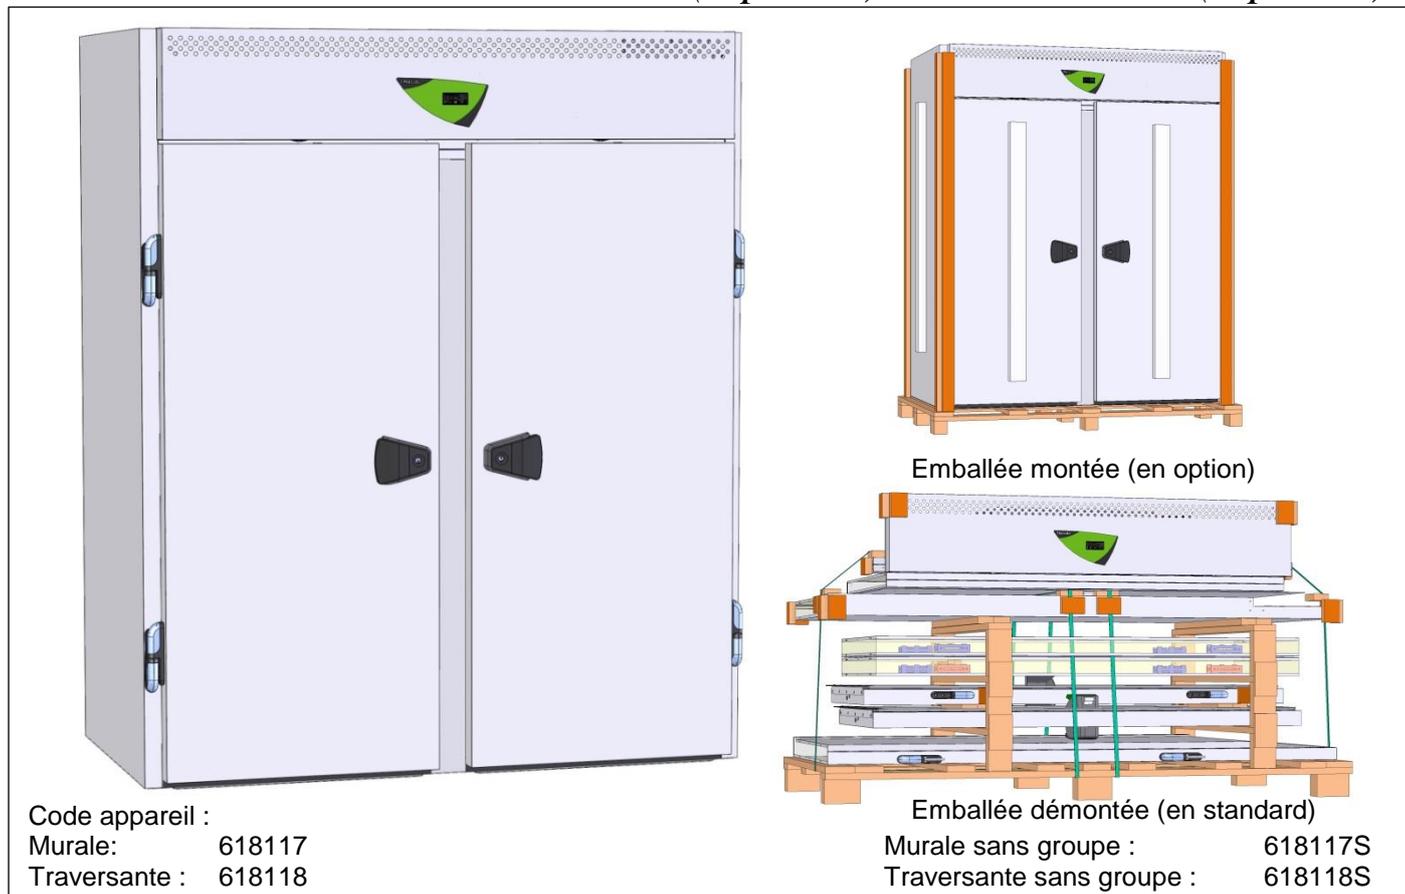

Code appareil :  
Murale : 618117  
Traversante : 618118

Emballée démontée (en standard)  
Murale sans groupe : 618117S  
Traversante sans groupe : 618118S

- \* Armoire frigorifique à chariot destinée à recevoir un chariot GN2/1 (530x650) en entrée 530 suivant la norme NF631 et permet de maintenir à température positive (0/+12°C), hors d'œuvres, boissons, plats cuisinés.
- \* D'une capacité de 2820 litres en murale et 3071 litres en traversante. L'encombrement maximum d'un chariot est de 765x824x18648mm et 765x904x1848mm version traversante. (compatible chariot pâtissier 600x400)
- \* Construction par panneaux démontables assemblés par systèmes à crochet. Livraison armoire démontée et protégée.
- \* Sol inox 304 de 1,5mm en standard.
- \* Habillage extérieur et intérieur en inox 304, sauf dessus du plafond, dos extérieur et platine électrique en acier galvanisé anticorrosion
- \* Eclairage à l'ouverture des portes, situé sous les tableaux de commande.
- \* Porte avec maintien en position ouverte à 180° et rappel de fermeture à 45°. La porte possède un joint fongicide, magnétique, clippé et 2 charnières à rampe évitant le frottement du joint de sol. Inversion possible du sens de fermeture en usine et sur site.
- \* Fermeture assurée par poignée à loqueteau centrale à clé, avec décondamnation intérieure type coup de poing.
- \* La régulation s'effectue par thermostat électronique à affichage digital et dégivrage automatique avec alarme visuelle et sonore de haute et basse température + interrupteur Marche/Arrêt avec voyant sur le côté du tableau de commande.
- \* Réévaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud et possibilité de vidanger aux égouts. La version sans groupe est fournie avec détendeur et résistance électrique auto-régulée de eaux de dégivrage.

### OPTIONS



- Porte vitrée
- Cadre ébrasement inox avec résistance de porte
- Enregistreur HACCP avec sortie USB, logiciel et clé USB
- Tout inox
- Bac de réévaporation électrique
- Armoire livrée emballée montée
- Sol inox isolé de 17mm avec rampe

# Armoire à chariot GN2/1

## 2 chariots Murale (2 portes) ou Traversante (4 portes)

### Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)		Hauteur	Largeur	Profond
Extérieures		2245	1860	M :1096 T :1233
Intérieures		1848	1695	M :824 T :904
Colisage montée		2380	1980	1240
Colisage démontée		1285	2300	1190
Poids (Kg)				
Brut		M : 295 T : 325		
Electricité				
Tension		1~230V		
Fréquence		50 Hz		
Protection		AM4		
Puissance maxi		800W		
Frigorifique				
Puis.frigo. (W)		1243 à -10/+45°C		
Type compresseur		Hermétique		
Type évaporateur		Autonome, ventilé, traité cataphorèse		
Réfrigérant		R290		
Niveau sonore		36dbA		
Dégagement calorifique		17150 W/24h		
Charge réfrigérant		(Voir plaque signalétique)		
Détente		Capillaire (Détendeur*)		
Condensation		Air		
Capacités				
Volume brut (L)		M :2581 T :2832		
Chariot (non fourni)		2 de GN2/1 ou 4 de GN1/1		
Températures				
Ambiance maxi		+43°C		
Plage température		0/+12°C		
Construction				
Type		Panneaux		
Habillage Ext		Inox 304 sauf plafond et dos extérieur en acier galvanisé anticorrosion		
Habillage Int		Inox 304		
Isolation		Polyuréthane ép.80mm		
Normes				
		Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF EN 1672-2		

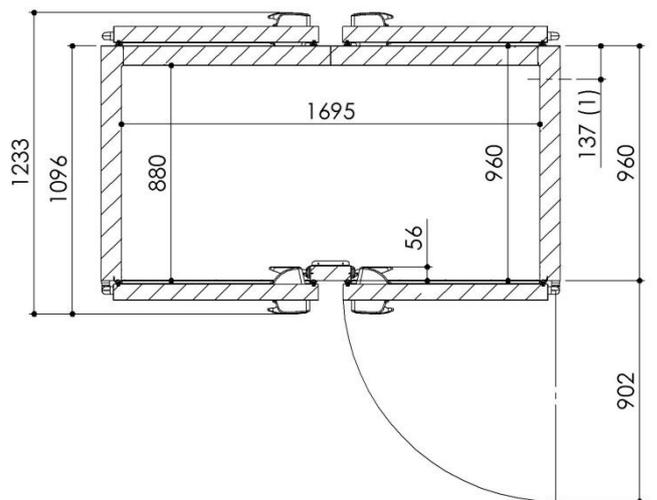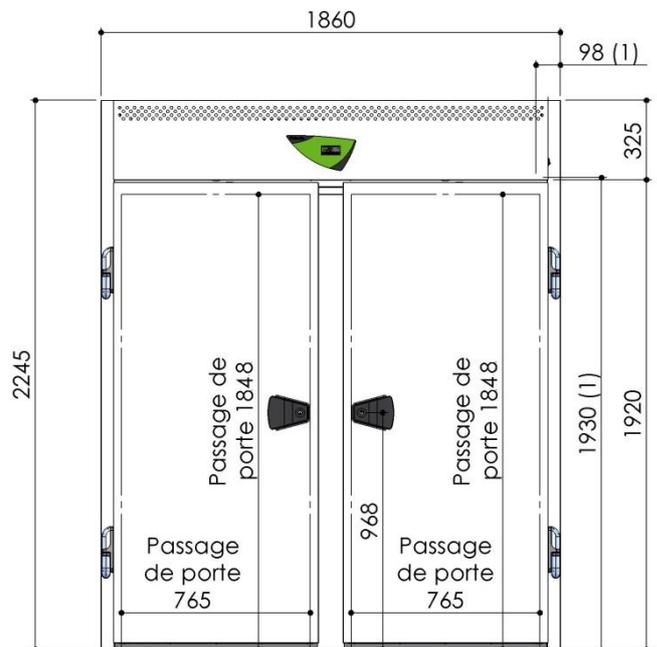


Modèle mural représenté avec encombrement porte arrière.  
(1) Raccordement électrique (cordon alimentation Lg.3M)

Avec porte vitrée, pour une utilisation à +3°C, les conditions de température et d'hygrométrie pour un fonctionnement sans condensation sont de +25°C et 65% HR ou équivalent

M : Murale  
T : Traversante

\* sans groupe  
Détendeur R134a

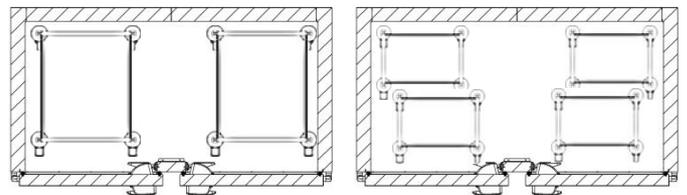

Document non contractuel n° 6TF657438FT-0119 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

**Thirode**  
FORM046B2/2

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex  
Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01