


## ADVANCIA, Blocs de cuisson gaz, BARBECUE sur placard ouvert



3 mm Top



EasyCleaningSystem



FullPowerSystem

### BARBECUE B1A9BB8PG



Start&Cook

\* Représentation avec  
Accessoire kit porte

### LES ATOUTS D'ADVANCIA

**3mmTop** : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

**EasyCleaningSystem** : Elements démontable sans outils avec récupération des exsudats par bac amovible.

**FullPowerSystem** : Bruleur inox micro perforé haut rendement.

**Start&Cook** : Allumage électrique par train d'étincelles avec veilleuse et thermocouple intégré.

### GENERALITES

- \* Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- \* Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- \* Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- \* Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

### BARBECUE

- \* Barbecue gaz à haute puissance assurant un grand débit, une qualité optimale du marquage, ainsi qu'une grande polyvalence, assurée par ses multiples commandes et grilles individuellement réglables.
- \* Grande puissance permettant une production en continu.
- \* La conception assure un retrait aisé des grilles, chambre de combustion et brûleurs.
- \* La plage de cuisson est divisée en modules indépendants (4 en largeur 800) comportant chacun:
  - Une grille de 8 barreaux Inox Ø 10 mm, réglable à 3 niveaux à l'arrière.
  - Une paire de brûleurs Inox robustes, protégés contre l'écoulement des graisses, démontable sans outils.
  - Une commande individuelle par robinet gaz.
- \* Chambre de combustion tout inox, monobloc, démontable sans outil, intégrant le lit de galets réfractaires, assurant l'absorption et la pyrolyse des graisses.
- \* Version i-Top : Barbecue sur bac avec alimentation en eau de la cuve par électrovanne et bouton poussoir en façade et raccordement par flexible fourni.

### PLACARD OUVERT

- \* Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement (largeur 800).

### OPTION

- \* Dessus monobloc mural ou central.

### ACCESSOIRES

- \* Voir la fiche technique Généralités.

### NORMES: Conformités aux normes

**EN 203-1**: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.

**EN 203-2-10**: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.

**EN 60335-2-36 et EN 60335-2-49**: Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques. (Normes Françaises: indice de classement C 73-836 et C 73-849).

**IP 25 et IK 9**: Indices de Protection.

**XP U 60-010**: Hygiène.

### B1A9BB8PG

#### ⚠ Raccordement GAZ

Arrivée gaz à 180 mm du sol  
Les matériels sont équipés en standard  
G 20/20 mbar (et G 25/25 mbar) ou autre  
gaz sur demande

#### ⚡ Raccordement ELECTRIQUE

Arrivée électrique à 615 mm du sol  
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)




#### VERSION i-Top :

#### ○ EAU FROIDE ALIMENTAIRE

Arrivée eau à 600 mm du sol

#### ● VIDANGE

Arrivée vidange à 400 mm du sol  
Livré avec vidange à l'arrière de  
l'appareil, mais possibilité de mettre le  
tube de vidange dans le placard

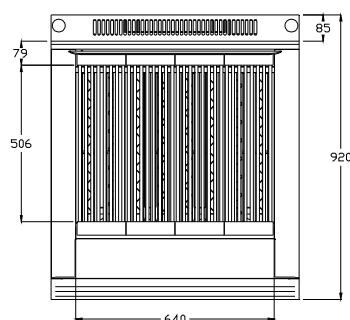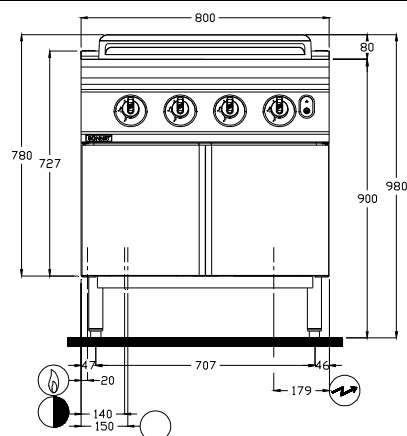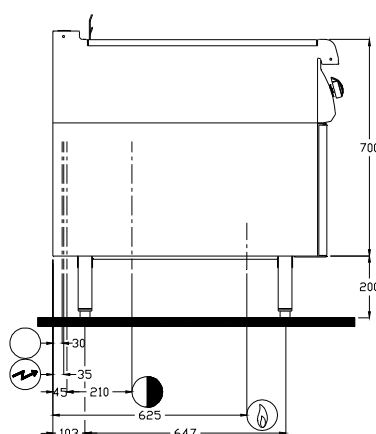

#### DIMENSIONS (mm)

Largeur	800
Avancée x Hauteur	920 x 980
Grill	640 x 506
Surface utile (dm <sup>2</sup> )	32

#### COLISAGE (mm)

Largeur	940
Avancée x Hauteur	1060 x 1150

#### POIDS (KG)

140

#### COMPOSITION DU DESSUS

Grill largeur 800	1
-------------------	---

#### COMPOSITION DU DESSOUS

Largeur placard	800
-----------------	-----

#### ⚠ GAZ

Raccordement	Filetage 15/21 mm (1/2 ")
<b>Puissance (kW)</b>	<b>22</b>
G31 Propane	37 <sup>±4</sup> /50 <sup>±5</sup> mbar (kg/h)
G30 Butane	28 <sup>±3</sup> /50 <sup>±5</sup> mbar (kg/h)
G20 Gaz Naturel	20 <sup>±2</sup> mbar (m <sup>3</sup> /h)
G25 Gaz Naturel	20 <sup>±2</sup> /25 <sup>±3</sup> mbar (m <sup>3</sup> /h)

#### ⚡ ELECTRICITE (Monophasé 230V)

Puissance (kW)	0.1
Accessoire kit chauffage ventilé	2

#### ○ EAU FROIDE ALIMENTAIRE (version i-Top)

Pression (Mini / Maxi)	150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars)
Température Maxi	30°C
Nature	Eau filtrée à 50 microns
Raccordement	Flexible Ø 20/27 femelle (3/4")

#### ● VIDANGE (version i-Top)

Raccordement	Tube inox lisse Ø 32 + tube silicone
--------------	--------------------------------------