
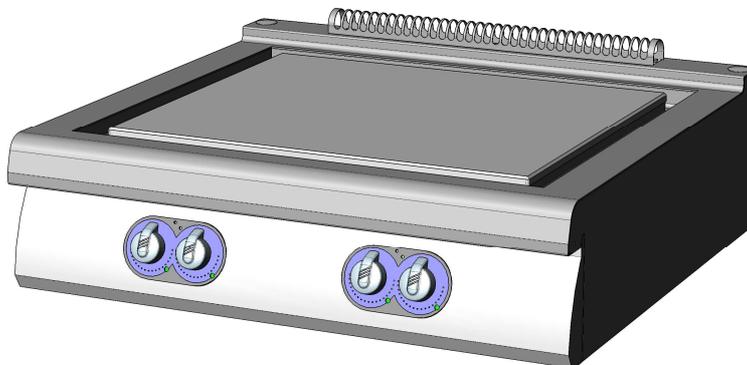


ADVANCIA PLUS, Dessus de cuisson électriques, COUP DE FEU

**3 mm Top****FlushTop****CleaningSystemPlus****FullPowerSystem**

COUP DE FEU B1A9CE+10DE



LES ATOUTS D'ADVANCIA PLUS

3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

CleaningSystemPlus : Plaque affleurante au plan de travail montée sur goulotte.

FullPowerSystem : Réglage de la température de 80°C à 500°C sur 4 zones de chauffe indépendantes.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

COUP DE FEU

- * L'appareil reçoit une plaque en acier spécial, offrant une surface de 48 dm² pour la juxtaposition de casseroles tout diamètre.
- * L'appareil est équipé de quatre foyers de 4000 Watts chacun (ou 3500 Watts selon tension) permettant des montées en température rapides et sans inertie.
- * Le plan de cuisson peut passer du mijotage au coup de feu, avec toutes les combinaisons possibles.
- * Chaque foyer est commandé par thermostat et voyant de chauffe.
- * Sécurité thermique sur chaque foyer.
- * Vidange de la goulotte par l'arrière.

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

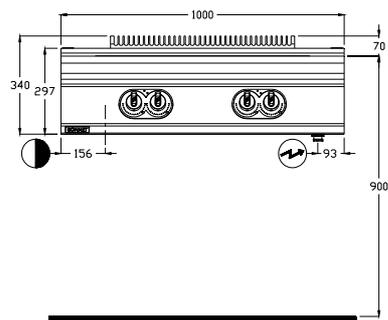
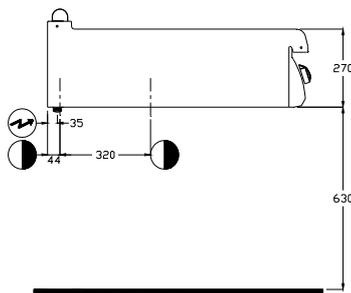
- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes

EN 60335-2-36: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-836).

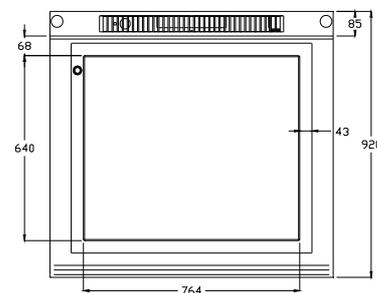
IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.

B1A9CE+10DE

 **Raccordement ELECTRIQUE**

 Arrivée électrique à 615 mm du sol
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

 **VIDANGE**

 Arrivée vidange à 535 mm du sol
 Livré avec vidange à l'arrière de
 l'appareil, mais possibilité de mettre le
 tube de vidange vers l'avant

DIMENSIONS (mm)

Largeur	1000
Avancée	920
Hauteur	340
Plaque	764 x 640
Surface utile (dm ²)	48

COLISAGE (mm)

Largeur	1140
Avancée	1090
Hauteur	700

POIDS (KG)

135

COMPOSITION DU DESSUS

Foyers de 3.5 ou 4 kW	4
-----------------------	---

 **ELECTRICITE** (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Puissance (kW)	230V 3a.c.	14
	400V 3Na.c.	16
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	40.3
	400V 3Na.c.	26.5

 **VIDANGE**

 Raccordement Tube inox lisse Ø 25 + tube silicone