



BONNET GRANDE CUISINE

Siège social:

Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans

77292 MITRY MORY Cedex

ADVANCIA PLUS, Blocs de cuisson électriques, COUP DE FEU sur placard ouvert



3 mm Top



FlushTop



CleaningSystemPlus

COUP DE FEU B1A9CE+10PE



FullPowerSystem

** Représentation avec
Accessoire kit porte*

LES ATOUTS D'ADVANCIA PLUS

3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

CleaningSystemPlus : Plaque affleurante au plan de travail montée sur goulotte.

FullPowerSystem : Réglage de la température de 80°C à 500°C sur 4 zones de chauffe indépendantes.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

COUP DE FEU

- * L'appareil reçoit une plaque en acier spécial, offrant une surface de 48 dm² pour la juxtaposition de casseroles tout diamètre.
- * L'appareil est équipé de quatre foyers de 4000 Watts chacun (ou 3500 Watts selon tension) permettant des montées en température rapides et sans inertie.
- * Le plan de cuisson peut passer du mijotage au coup de feu, avec toutes les combinaisons possibles.
- * Chaque foyer est commandé par thermostat et voyant de chauffe.
- * Sécurité thermique sur chaque foyer.
- * Vidange de la goulotte par l'arrière.

PLACARD OUVERT

- * Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement (largeur 1000).

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes

EN 60335-2-36 et EN 60335-2-49: Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques. (Normes Françaises: indice de classement C 73-836 et C 73-849).

IP 25 et IK 9: Indices de Protection.




XP U 60-010: Hygiène.



B1A9CE+10PE

Raccordement ELECTRIQUE
Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

VIDANGE
Arrivée vidange à 535 mm du sol
Livré avec vidange à l'arrière de
l'appareil, mais possibilité de mettre le
tube de vidange dans le placard

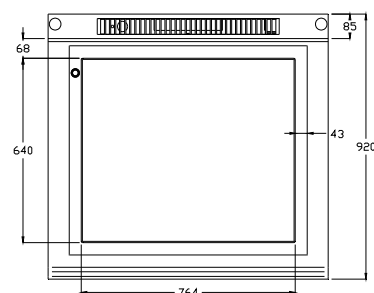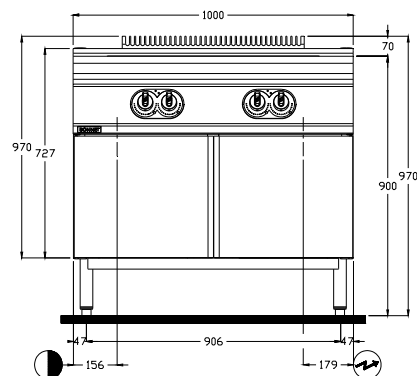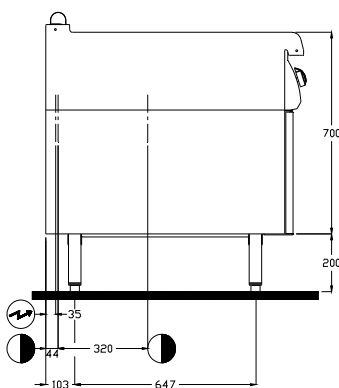

DIMENSIONS (mm)

Largeur	1000
Avancée x Hauteur	920 x 970
Plaque	764 x 640
Surface utile (dm ²)	48

COLISAGE (mm)

Largeur	1140
Avancée x Hauteur	1090 x 1150

POIDS (KG)

165

COMPOSITION DU DESSUS

Foyers de 3.5 ou 4 kW	4
-----------------------	---

COMPOSITION DU DESSOUS

Largeur placard	1000
-----------------	------

ELECTRICITE (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Appareil

Puissance (kW)	230V 3a.c.	14
	400V 3Na.c.	16
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	40.3
	400V 3Na.c.	26.5

Accessoire kit chauffage ventilé (à ajouter à la puissance total de l'appareil)

Puissance (kW)	400V 3Na.c.	2
----------------	-------------	---

VIDANGE

Raccordement	Tube inox lisse Ø 25 + tube silicone
--------------	--------------------------------------