


## ADVANCIA PLUS, Dessus de cuisson électriques, **PLANCHA CHROMEE LISSE**

### PLANCHA CHROMEE LISSE B1A9CL+6DE



3 mm Top




FlushTop



CleaningSystemPlus



FullPowerSystem

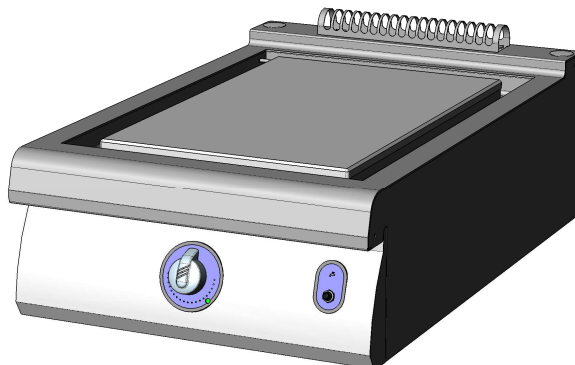

### LES ATOUTS D'ADVANCIA PLUS

**3mmTop** : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

**FlushTop** : Module permettant un assemblage bords francs.

**CleaningSystemPlus** : Plaque affleurante au plan de travail montée sur goulotte avec évacuation des graisses par filet d'eau continu.

**FullPowerSystem** : Surface de cuisson régulée.

### GENERALITES

- \* Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- \* Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- \* Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

### PLANCHA CHROMEE

- \* L'appareil reçoit une plaque en acier Martin, lisse, épaisseur 15 mm, offrant une surface de 27 dm<sup>2</sup>, finition vibrée.
- \* Chromage de la plaque: pour éviter l'attachement des produits délicats et bénéficier d'une surface "dur" autorisant un nettoyage intégral au racloir sans risque de dégradation de la surface.
- \* Chauffe assurée par châssis de résistances plaquées, isolé par un boîtier inox et laine de roche imputrescible.
- \* Commande par thermostat permettant de régler la température de la plaque de 50 à 270°C: 1 commande en largeur 600.

### OPTION

- \* Dessus monobloc mural ou central.

### ACCESSOIRES

- \* Voir la fiche technique Généralités.



### NORMES: Conformités aux normes




**EN 60335-2-38**: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.  
(Norme Française: indice de classement C 73-838).


**IP 25 et IK 9**: Indices de Protection.

**XP U 60-010**: Hygiène.
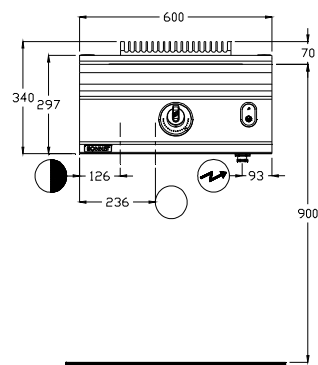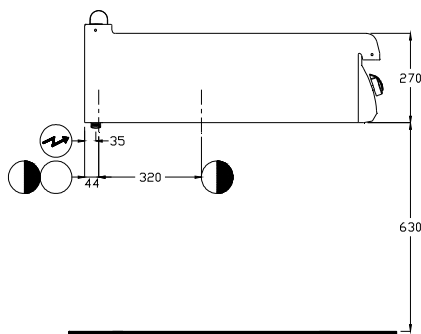
### B1A9CL+6DE



-  **Raccordement ELECTRIQUE**  
Arrivée électrique à 615 mm du sol  
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)
-  **EAU FROIDE ALIMENTAIRE**  
Arrivée eau à 600 mm du sol
-  **VIDANGE**  
Arrivée vidange à 535 mm du sol  
Livré avec vidange à l'arrière de  
l'appareil, mais possibilité de mettre le  
tube de vidange vers l'avant



#### DIMENSIONS (mm)

Largeur	600
Avancée x Hauteur	920 x 340
Plaque à plancha	424 x 640
Surface utile (dm <sup>2</sup> )	27

#### COLISAGE (mm)

Largeur	740
Avancée x Hauteur	1060 x 700

#### POIDS (KG)

80

#### COMPOSITION DU DESSUS

Plaque largeur 424	1
--------------------	---

#### ELECTRICITE (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Puissance (kW)	230V 3a.c.	5.4
	400V 3Na.c.	5.4
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	13.5
	400V 3Na.c.	7.8

#### EAU FROIDE ALIMENTAIRE

Pression (Mini / Maxi)	150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars)
Température Maxi	30°C
Nature	Eau filtrée à 50 microns
Raccordement	Flexible Ø 20/27 femelle (3/4")

#### VIDANGE

Raccordement	Tube inox lisse Ø 25 + tube silicone
--------------	--------------------------------------