

ADVANCIA, Blocs de cuisson neutres, DESSUS NEUTRE A TIROIR sur placard ouvert**3 mm Top****FlushTop****DESSUS NEUTRE à TIROIR**
B1A9DNT4P**LES ATOUTS D'ADVANCIA**

3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

DESSUS NEUTRE A TIROIR

- * Dessus neutre monobloc.
- * Tiroir en façade compatible bacs GN 1/1, GN 1/3 et GN 1/2 sans adaptateur (bac non fourni)

PLACARD OUVERT

- * Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement (largeur 400).

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.


NORMES: Conformités aux normes


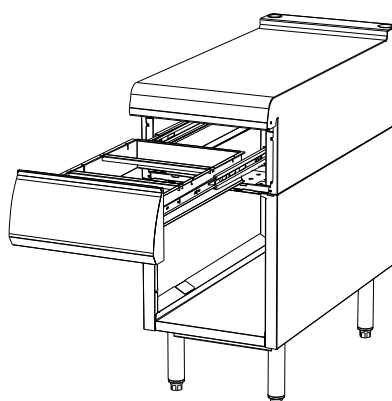
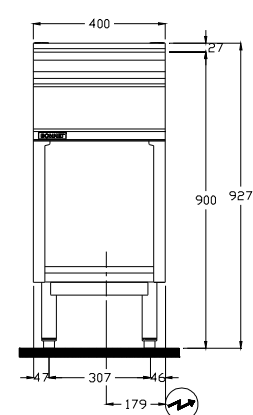
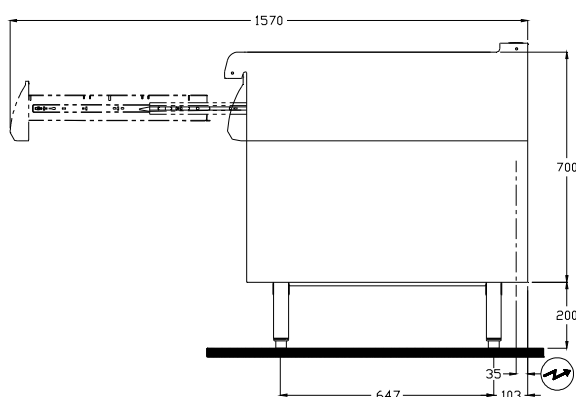
EN 60335- 2-49: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-849).

IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.

B1A9DNT4P

 **Raccordement ELECTRIQUE**
Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)


DIMENSIONS (mm)

Largeur	400
Avancée	920
Hauteur	927

COLISAGE (mm)

Largeur	540
Avancée	1060
Hauteur	1150

POIDS (KG) (brut / net)


70 / 55

COMPOSITION DU DESSUS

Tiroir en façade	1
Capacité de bacs GN 1/3	3

COMPOSITION DU DESSOUS

Largeur placard	400
-----------------	-----

 **ELECTRICITE** (Accessoire kit chauffage ventilé) (Monophasé 230V+T)

Puissance (kW)	230V a.c.	1
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	4.5