

ADVANCIA, Dessus de cuisson gaz, PLANCHA MIXTE

PLANCHA MIXTE B1A9PM8DG



3 mm Top



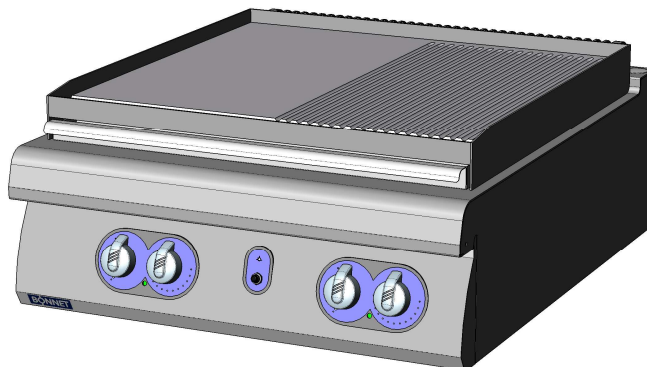
FlushTop



EasyCleaningSystem



Start&Cook



LES ATOUTS D'ADVANCIA

3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

EasyCleaningSystem : Récupération des exsudats par bac amovible en façade.

Start&Cook : Allumage électrique par train d'étincelles avec veilleuse et thermocouple intégré.

GENERALITES

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

PLANCHA

- * L'appareil reçoit une plaque en acier Martin, mixte (½ rainurée à droite), épaisseur 15 mm, d'avancée 735 mm.
- * Chambre de combustion inox.
- * Chauffe par 4 brûleurs micro perforés assurant une bonne régularité de température et une production continue.
- * Commande par robinets gaz avec régulation de température de 100 à 350°C. 2 commandes indépendantes.
- * Goulotte de récupération des jus de cuisson à l'avant de la plaque.
- * Bac amovible de récupération des jus de cuisson sous l'avant de la plaque, avec position « nettoyage ».
- * Livré avec un peigne permettant le nettoyage de la partie rainurée.

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes

EN 203-1: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.

EN 203-2-9: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.

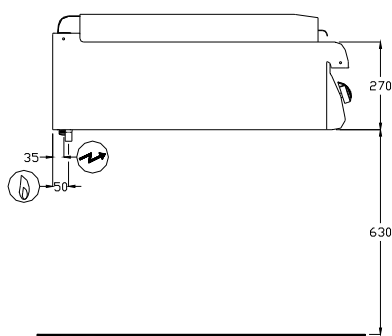
EN 60335-2-36: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-836).

IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.

**BONNET GRANDE CUISINE****Siège social:**

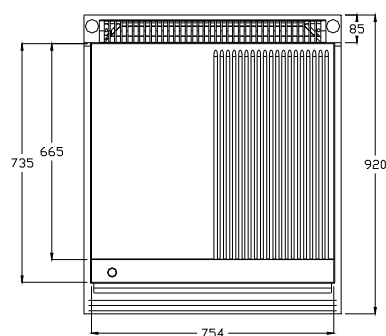
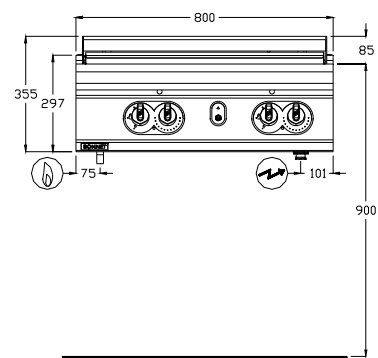
Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex

B1A9PM8DG**Raccordement GAZ**

Arrivée gaz à 590 mm du sol
Les matériels sont équipés en standard G
20/20 mbar (et G 25/25 mbar) ou autre
gaz sur demande

**Raccordement ELECTRIQUE**

Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

**DIMENSIONS (mm)**

Largeur	800
Avancée x Hauteur	920 x 355
Plaque à plancha	754 x 735
Surface utile (dm ²)	50

COLISAGE (mm)

Largeur	940
Avancée x Hauteur	1060 x 700

POIDS (KG)

110

COMPOSITION DU DESSUS

Plaque largeur 754	1
--------------------	---

GAZ

Raccordement Filetage 15/21 mm (1/2")

Puissance (kW) **16.6**

G31 Propane $37^{+4}/50^{+5}$ mbar (kg/h) 1.29

G30 Butane $28^{+3}/50^{+5}$ mbar (kg/h) 1.31

G20 Gaz Naturel 20^{+2} mbar (m³/h) 1.76

G25 Gaz Naturel 20^{+2} mbar (m³/h) 2.00

G25 Gaz Naturel 25^{+3} mbar (m³/h) 2.00

**ELECTRICITE (kW) (Monophasé 230V)**

Tension Mono 230V.a.c.

Puissance (kW) 0.1