


## OPTIMUM / ADVANCIA, Accessoires, Kits d'Accrochage Mural, sur mur béton pour dessus et blocs suspendus

**Dessus:** B1AC-BLKAMD Kit d'Accrochage Mural pour Dessus à poser  
**Blocs:** B1AC-BLKAMB Kit d'Accrochage Mural pour Blocs, sauteuses, marmites et friteuses  
 + Kit d'Accrochage Mural Inférieur selon largeur

Code supports	B1AC-4KAMI	B1AC-6KAMI	B1AC-8KAMI
Largeur appareil(s)	400	600	800

Code supports	B1AC-10KAMI	B1AC-12KAMI	B1AC-14KAMI	B1AC-16KAMI
Largeur appareil(s)	1000	1200	1400	1600

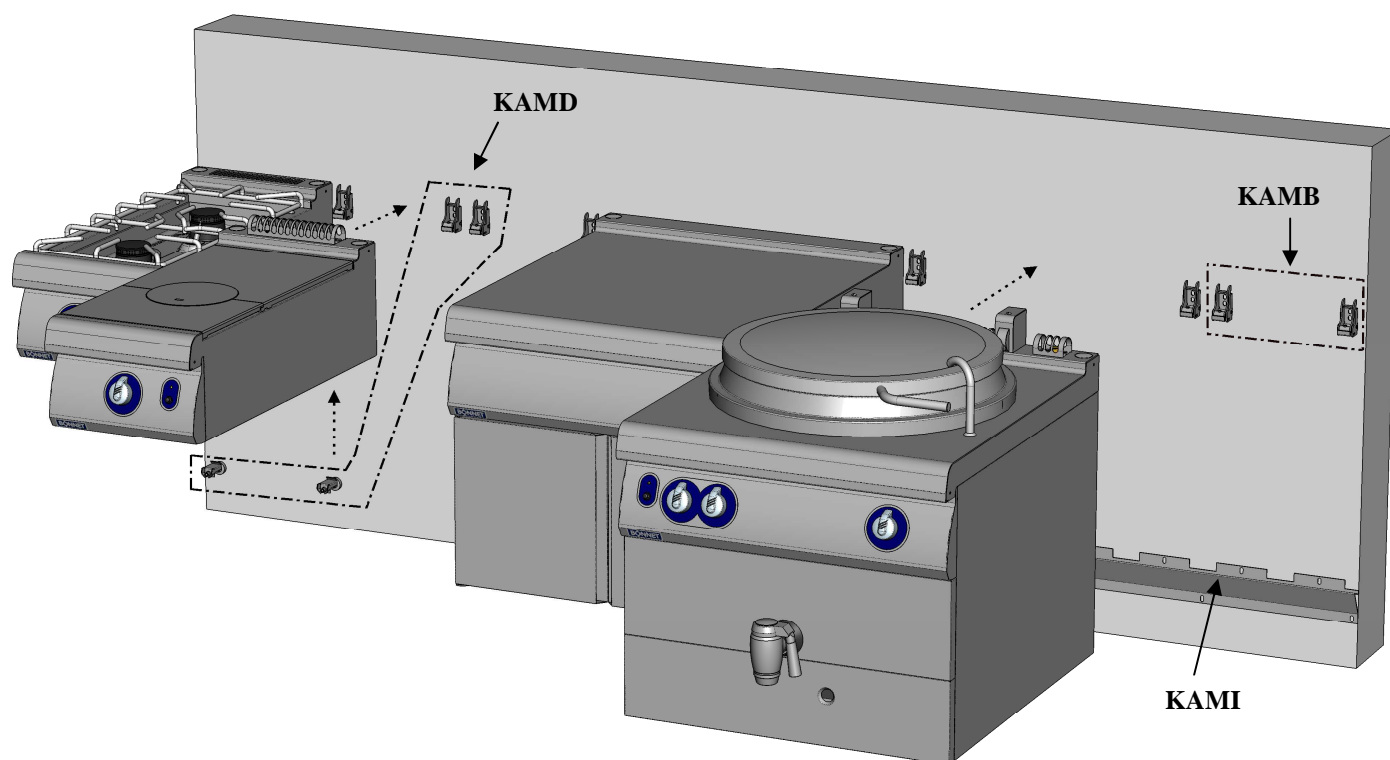


### GENERALITES

- \* Les dessus de cuisson sont fixés au mur par des dispositifs d'accrochage supérieur et de réglage inférieur. Les blocs de cuisson sont fixés au mur par des dispositifs d'accrochage supérieur et par une poutrelle d'appui sous l'appareil. Poutrelle disponible en largeur 400 à 1600 mm
- \* La fixation d'un dispositif d'accrochage doit supporter un effort de traction de 400 daN (2 dispositifs pour un appareil de largeur 400, 600, 800, 1000, 1200 ou 1400).
- \* Pour faciliter le perçage des trous de fixation des dispositifs supérieurs, un gabarit de perçage est fourni.


Il est conseillé, pour la fixation des appareils suspendus à un mur en béton, de respecter les points suivants:

- \* Le béton armé du mur doit être au minimum de qualité 23 MPA (DTU).
- \* Utiliser des chevilles HSA-R M 8x75 ou équivalent (2 pour les dessus de cuisson et 6 pour les blocs de cuisson).
- \* Pour les chevilles ci-dessus, le perçage des trous pour chaque cheville doit être au diamètre de 8 mm et de profondeur mini de 65 mm (ATTENTION: la distance minimale entre le trou pour la cheville aux arêtes des parois et aux angles est de 95 mm).

## Dessus:

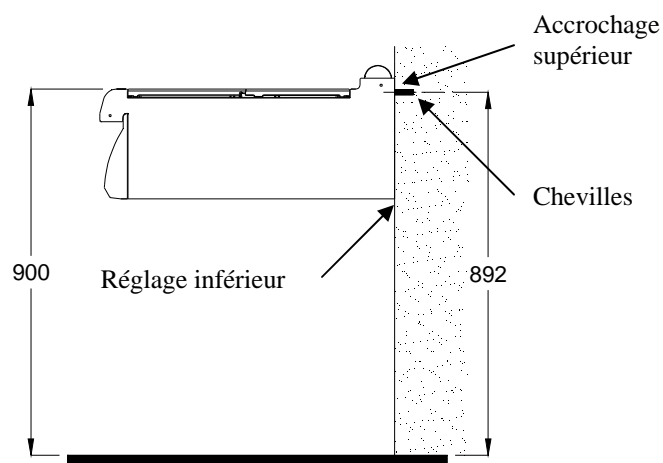

## Blocs:

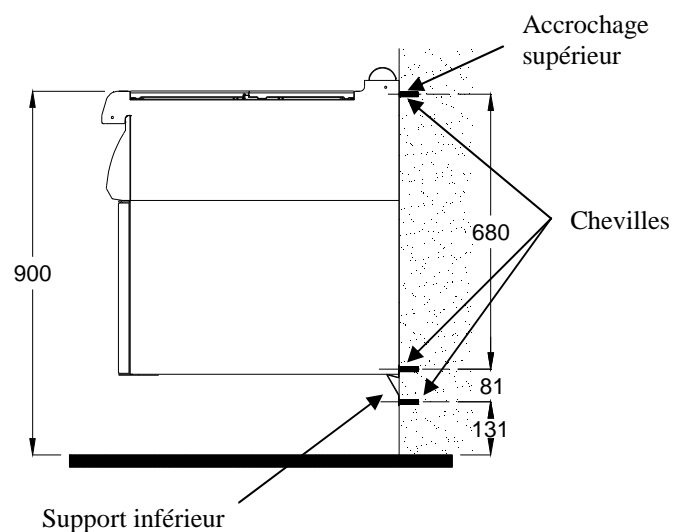

## Plan de perçage:

