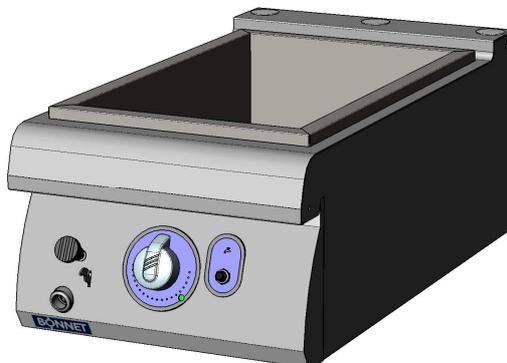


OPTIMUM, Dessus de cuisson électriques, BAIN MARIE

**FlushTop****EasyCleaningSystem**

BAIN MARIE B1O7BM4DE



LES ATOUTS D'OPTIMUM

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

EasyCleaningSystem: Bac d'eau en évacuation frontale.

GENERALITES

- * Structure supérieure monobloc tout inox (dessus 20/10^{èmes} + flasques latéraux 15/10^{èmes} rapportés soudés en continu laser).
- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

BAIN MARIE

- * Cuve inox monobloc pentée rayonnée, disponible en largeurs 400 mm, de capacité 3 bacs GN 1/3, profondeur 150 mm.
- * La cuve peut recevoir les bacs GN 1/1, GN 1/3 et GN 1/2 sans adaptateur.
- * La chauffe est assurée par une résistance blindée inox.
- * Commande par doseur de puissance 6 positions et témoin de chauffe.
- * Thermostat de sécurité.
- * Alimentation en eau de la cuve par électrovanne et bouton poussoir en façade et raccordement par flexible fourni.
- * Un tirette encastrée dans le tableau de commande permet la vidange de la cuve.
- * Rejet de vidange chromé en façade.

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES


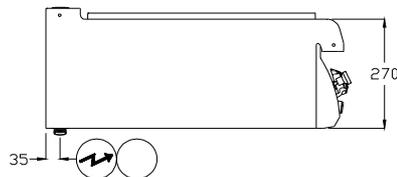
- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes

EN 60335-2-50: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-850).


IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.

**BONNET GRANDE CUISINE****Siège social:**Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex**B1O7BM4DE**

 **Raccordement ELECTRIQUE**
Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

 **EAU ALIMENTAIRE**
Arrivée eau à 600 mm du sol

**DIMENSIONS (mm)**

Largeur	400
Avancée	730
Hauteur	297

COLISAGE (mm)

Largeur	540
Avancée	1060
Hauteur	700

POIDS (KG)

30

COMPOSITION DU DESSUS

Nombre de bacs GN 1/3	3
-----------------------	---

 **ELECTRICITE** (Monophasé ou Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Puissance (kW)	230V a.c.	1.5
	230V 3a.c.	1.5
	400V 3Na.c.	1.5
Intensité maxi (A)	230V a.c.	6.5
	230V 3a.c.	6.5
	400V 3Na.c.	6.5

 **EAU ALIMENTAIRE**

Pression (Mini / Maxi)	150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars)
Température Maxi	30°C
Nature	Eau filtrée à 50 microns
Raccordement	Flexible Ø 20/27 femelle (3/4")

 **VIDANGE**

En façade