



BONNET GRANDE CUISINE

Siège social:

Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans


77292 MITRY MORY Cedex

OPTIMUM, Blocs de cuisson électriques, DESSUS NEUTRE sur placard ouvert



FlushTop

DESSUS NEUTRE B107DN4P

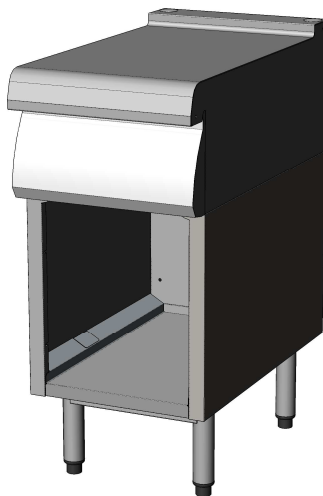

LES ATOUTS D'OPTIMUM

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

GENERALITES

- * Structure supérieure monobloc tout inox (dessus 20/10^{èmes} + flasques latéraux 15/10^{èmes} rapportés soudés en continu laser).
- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

DESSUS NEUTRE

- * Dessus neutre monobloc.

PLACARD OUVERT

- * Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement.

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes


EN 60335- 2-49: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-849).


IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.



B1O7DN4P

 **Raccordement ELECTRIQUE**
Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

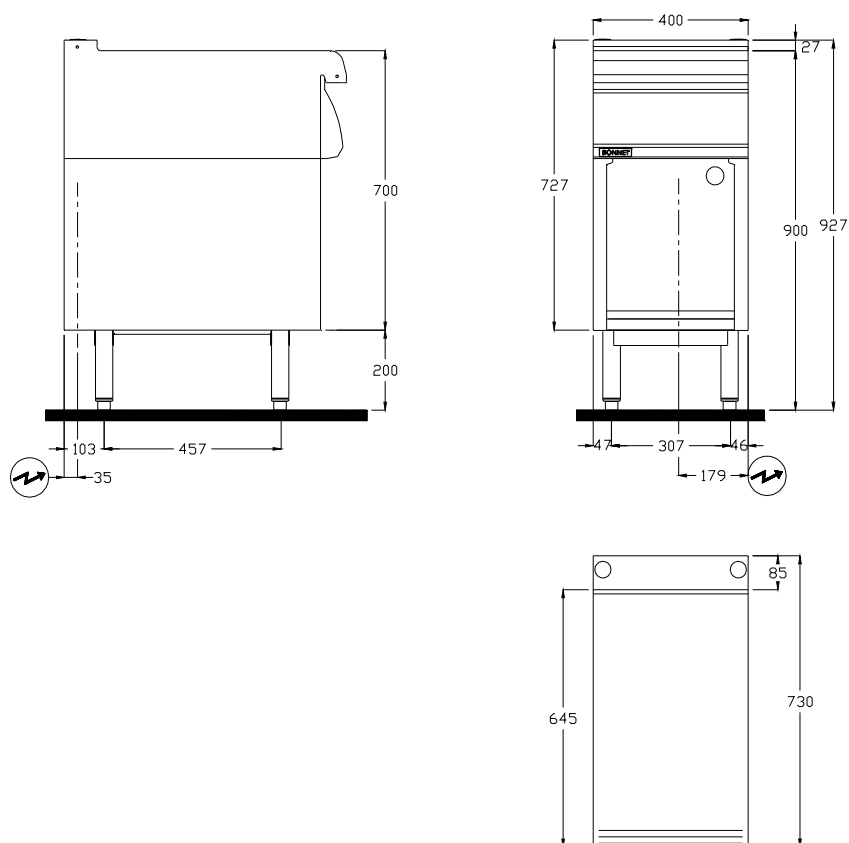
DIMENSIONS (mm)

Largeur	400
Avancée	730
Hauteur	927


COLISAGE (mm)

Largeur	540
Avancée	1060
Hauteur	1150

POIDS (KG) (brut / net)	36 / 28
--------------------------------	---------

COMPOSITION DU DESSOUS

Largeur placard ouvert	400
------------------------	-----

 **ELECTRICITE** (Accessoire kit chauffage ventilé) (Monophasé 230V+T)

Puissance (kW)	230V a.c.	1
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	4.5