

OPTIMUM, Blocs de cuisson électriques, PLANCHA RAINUREE sur placard ouvert**FlushTop****EasyCleaningSystem****PLANCHA RAINUREE
B107PR8PE****LES ATOUTS D'OPTIMUM****FlushTop** : Module permettant un assemblage bords francs.**EasyCleaningSystem** : Récupération des exsudats par bac amovible en façade.**GENERALITES**

- * Structure supérieure monobloc tout inox (dessus 20/10^{èmes} + flasques latéraux 15/10^{èmes} rapportés soudés en continu laser).
- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

PLANCHA

- * L'appareil reçoit une plaque en acier Martin, rainurée, épaisseur 15 mm, d'avancée 545 mm.
- * Chauffe assurée par châssis de résistances plaquées, isolé par un boîtier inox et laine de roche imputrescible.
- * Commande par thermostat permettant de régler la température de la plaque de 100 à 350°C: 2 commandes indépendantes.
- * Goulotte de récupération des jus de cuisson à l'avant de la plaque.
- * Livré avec un peigne permettant le nettoyage de la partie rainurée.

PLACARD OUVERT

- * Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement.

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

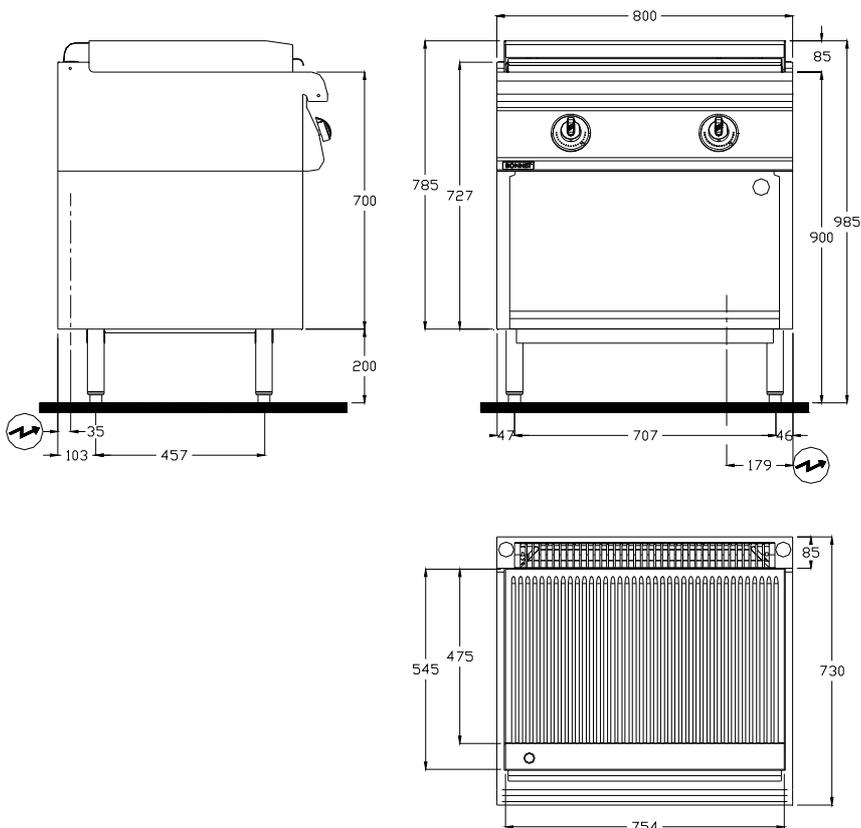
ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes**EN 60335-2-38 et EN 60335- 2-49:** Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques. (Normes Françaises: indice de classement C 73-838 et C 73-849).**IP 25 et IK 9:** Indices de Protection.**XP U 60-010:** Hygiène.

B107PR8PE

⚡ **Raccordement ELECTRIQUE**
 Arrivée électrique à 615 mm du sol
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)


DIMENSIONS (mm)

Largeur	800
Avancée x Hauteur	730 x 985
Plaque à plancha	754 x 545
Surface utile (dm ²)	36

COLISAGE (mm)

Largeur	940
Avancée x Hauteur	1060 x 1150

POIDS (KG)

110

COMPOSITION DU DESSUS

Plaque largeur 754	1
--------------------	---

COMPOSITION DU DESSOUS

Largeur placard ouvert	800
------------------------	-----

⚡ **ELECTRICITE** (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Appareil

Puissance (kW)	230V 3a.c.	7.8
	400V 3Na.c.	7.8
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	19.6
	400V 3Na.c.	11.4

Accessoire kit chauffage ventilé (à ajouter à la puissance total de l'appareil)

Puissance (kW)	230V 3a.c.	2
	400V 3Na.c.	2