



BONNET GRANDE CUISINE

Siège social:

Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex

OPTIMUM, Blocs de cuisson électriques, RESERVE A FRITES sur placard ouvert



FlushTop

RESERVE A FRITES CHAUFFANTE
B107RFI4PE



LES ATOUTS D'OPTIMUM

FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.

GENERALITES

- * Structure supérieure monobloc tout inox (dessus 20/10^{èmes} + flasques latéraux 15/10^{èmes} rapportés soudés en continu laser).
- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

RESERVE A FRITES

- * Cuve inox monobloc pentée, rayonnée, disponible en largeur 400 mm.
- * La cuve est équipée d'un égouttoir.
- * La chauffe est assurée par 2 émetteurs infrarouges.
- * Commande par commutateur marche-arrêt et témoin de chauffe.
- * Vidange par vanne à boisseau sphérique dans le placard.

PLACARD OUVERT

- * Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement.

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes

EN 60335-2-38: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-838).

IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

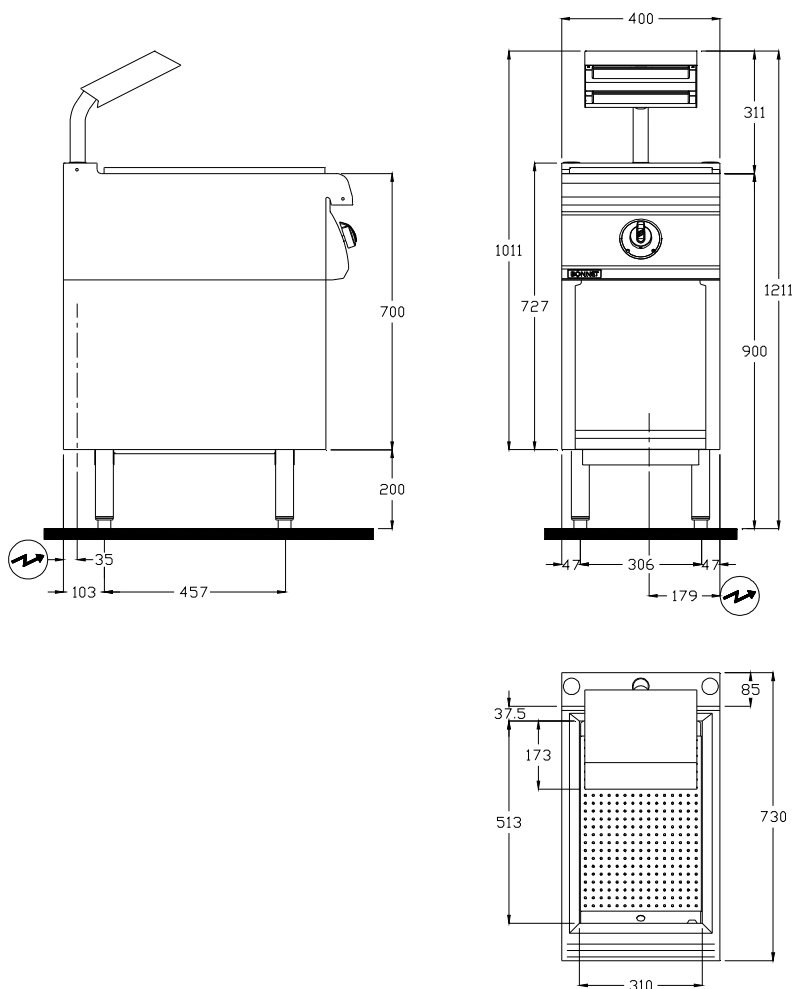
XP U 60-010: Hygiène.



B107RFI4PE

Raccordement ELECTRIQUE

Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)


DIMENSIONS (mm)

| | |
|---------|------|
| Largeur | 400 |
| Avancée | 730 |
| Hauteur | 1211 |

COLISAGE (mm)

| | |
|-------------------|-------------|
| Largeur | 540 |
| Avancée x Hauteur | 1060 x 1150 |

CAPACITE (kg)

| | |
|------|---|
| Cuve | 2 |
|------|---|

POIDS (KG)

50

COMPOSITION DU DESSUS

| | |
|------------------|---|
| Cuve largeur 310 | 1 |
|------------------|---|

COMPOSITION DU DESSOUS

| | |
|------------------------|-----|
| Largeur placard ouvert | 400 |
|------------------------|-----|


ELECTRICITE (Monophasé ou Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

| | | |
|--------------------|-------------|------|
| Puissance (kW) | 230V a.c. | 1.3 |
| | 230V 3a.c. | 1.3 |
| | 400V 3Na.c. | 1.3 |
| Intensité maxi (A) | 230V a.c. | 5.70 |
| | 230V 3a.c. | 5.70 |
| | 400V 3Na.c. | 5.70 |


VIDANGE

Dans le placard