

OPTIMUM, Blocs de cuisson gaz, 4 FEUX VIFS sur placard ouvert

EasyCleaningSystem

**4 FEUX VIFS
B207FV8PG****LES ATOUTS D'OPTIMUM**

EasyCleaningSystem : Fonctionnement avec fond d'eau.

GENERALITES

- * Structure supérieure monobloc tout inox (dessus 20/10^{èmes} + flasques latéraux 15/10^{èmes} rapportés soudés en continu laser).
- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
- * Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

FEUX VIFS

- * Chaque module 4 feux est équipé de:
 - Pots et têtes de feux vifs en laiton, diamètre 85 mm.
 - 1 grille en acier nickelé.
 - Un bac à eau tout inox embouti récupère l'ensemble des débordements et évite leur carbonisation.
- * Commande par robinets gaz.
- * Sécurité par thermocouple de série.

PLACARD OUVERT

- * Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement.

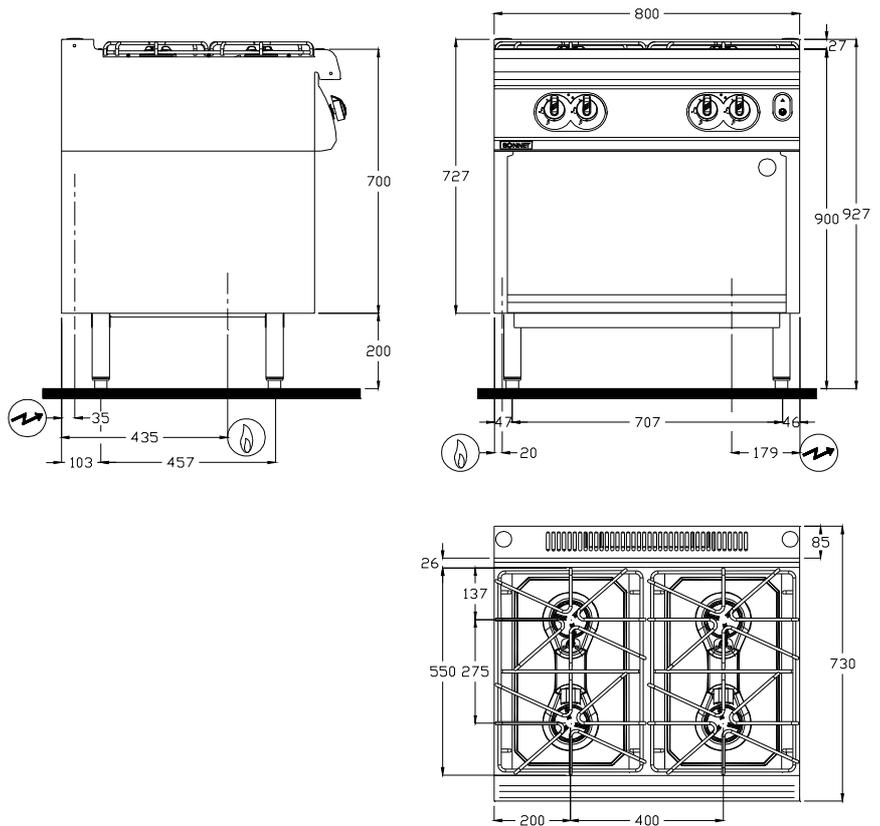
OPTION

- * Veilleuse et allumage électrique par bouton poussoir en façade.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes**EN 203-1:** Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.**EN 203-2-1:** Normes Européennes relatives à la sécurité des appareils à gaz.**EN 60335-2-36 et EN 60335-2-49:** Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques. (Normes Françaises: indice de classement C 73-836 et C 73-849).**IP 25 et IK 9:** Indices de Protection.**XP U 60-010:** Hygiène.

B207FV8PG


Ⓔ Raccordement GAZ
 Arrivée gaz à 180 mm du sol
 Les matériels sont équipés en standard
 G 20/20 mbar (et G 25/25 mbar) ou autre
 gaz sur demande

Ⓔ Raccordement ELECTRIQUE
 Arrivée électrique à 615 mm du sol
 (Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

DIMENSIONS (mm)

Largeur	800
Avancée x Hauteur	730 x 927
Grille feux vifs	400 x 550

COLISAGE (mm)

Largeur	940
Avancée x Hauteur	1060 x 1150

POIDS (KG)

95

COMPOSITION DU DESSUS

Feux avant 4.5 kW	2
Feux arrière 4.5 kW	2

COMPOSITION DU DESSOUS

Largeur placard ouvert	800
------------------------	-----

Ⓔ GAZ

Raccordement Filetage 15/21 mm (1/2")

Puissance (kW)		18
G31 Propane	37 ^{±4} /50 ^{±5} mbar (kg/h)	1.40
G30 Butane	50 ^{±5} mbar (kg/h)	1.42
G20 Gaz Naturel	20 ^{±2} mbar (m ³ /h)	1.90
G25 Gaz Naturel	20 ^{±2} mbar (m ³ /h)	2.21
G25 Gaz Naturel	25 ^{±3} mbar (m ³ /h)	2.21
Puissance (kW)		16
G30 Butane	28 ^{±3} /30 ^{±3} mbar (kg/h)	1.26

Ⓔ ELECTRICITE (kW) (Monophasé 230V)

Option allumage électrique	0.1
Accessoire kit chauffage ventilé	2