



Thirode



SELF POLYVISION

DESSUS NEUTRE
SUR BAIE LIBRE

Codes: 123466 (900) 123467 (1300) 123468 (1500)
 123469 (1900) 123470 (>1700) 123471 (<1700)

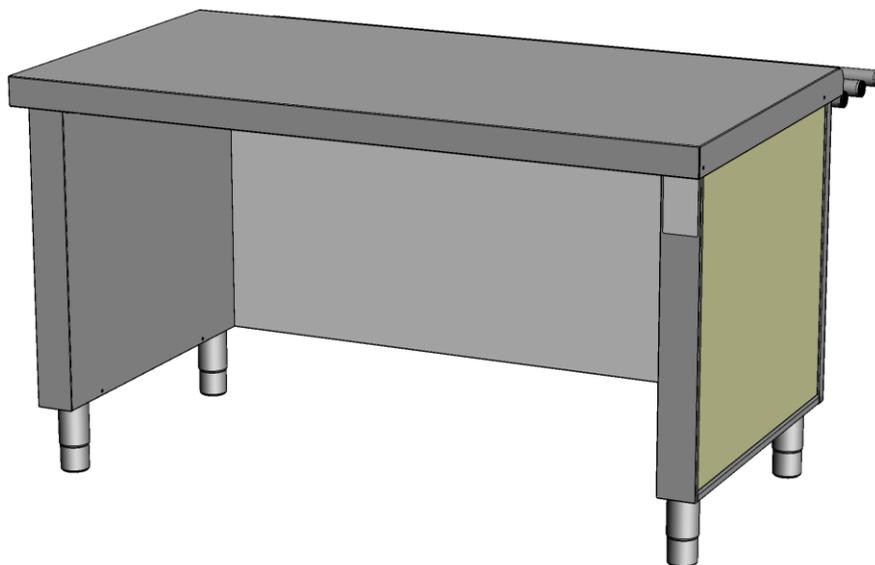

DESSUS NEUTRE

* Dessus neutre monobloc.

DESSOUS LIBRE


* Dessous ouvert pour logement de chariots.

OPTIONS

- * Présentoir passe plats verre chauffage halogène + infrarouge 1 niveau.
- * Présentoir passe plats verre chauffant 1 niveau.
- * Présentoir passe plats verre 1 ou 2 niveaux, option éclairage présentoir.
- * Pare-haleine vertical.
- * Prise de courant 230V + terre encastrée sur tablier technique.

DESSUS NEUTRE SUR BAIE LIBRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

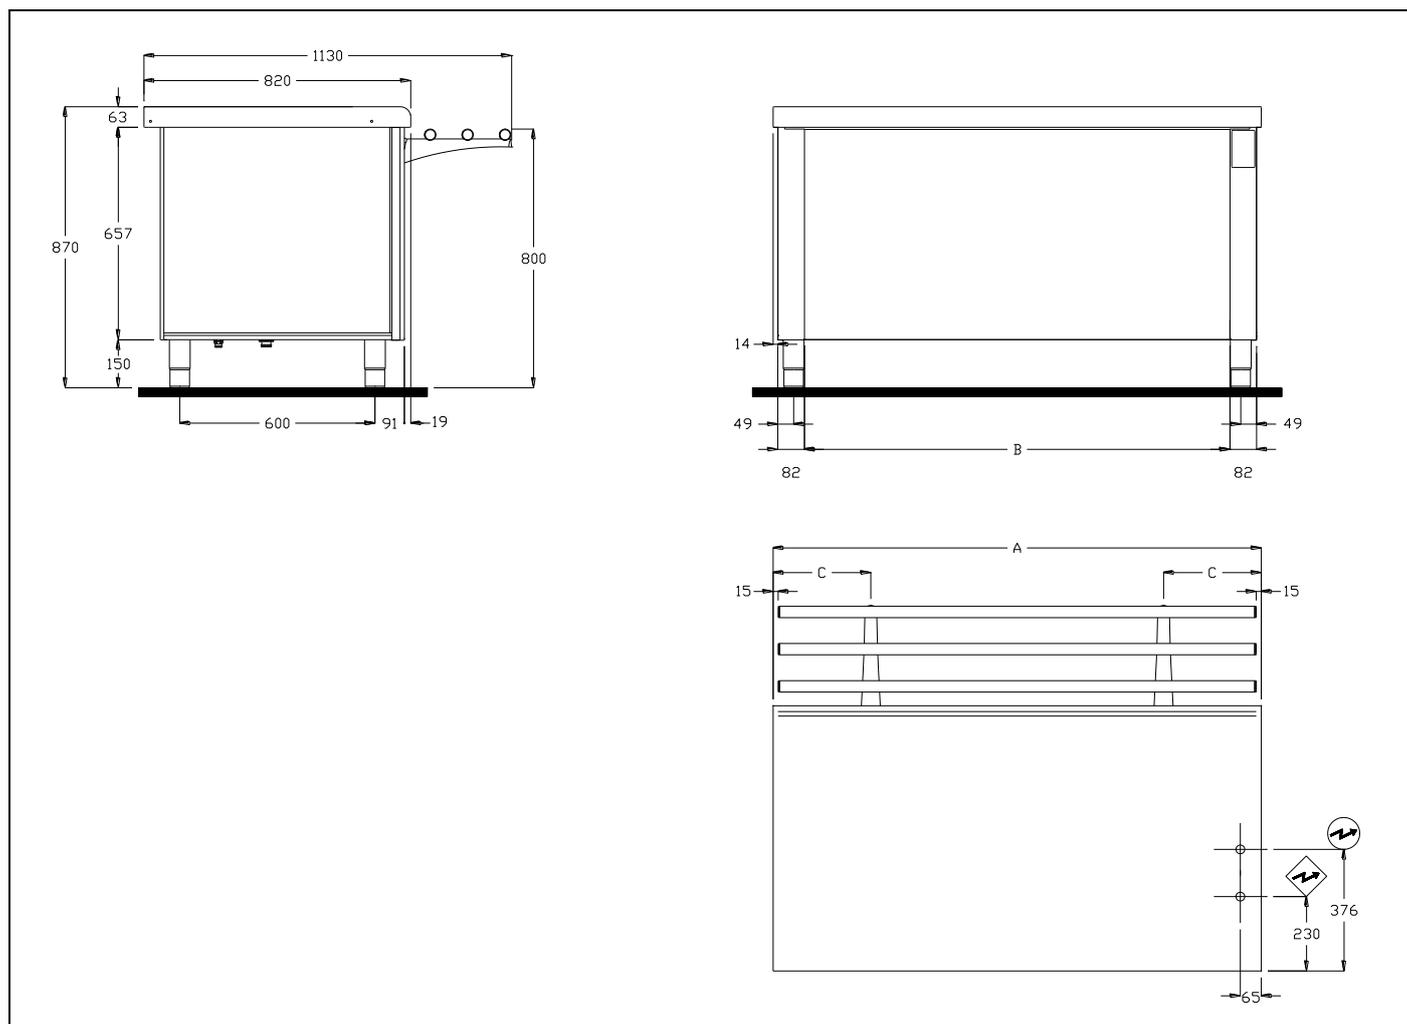

Modèle	T-S08. TN900	T-S08. TN1300	T-S08. TN1500	T-S08. TN1900	T-S08. TN>1700	T-S08. TN<1700
Dimensions (mm):						
Longueur A	900	1300	1500	1900	>1700	<1700
Hauteur	870	870	870	870	870	870
Profondeur	1130	1130	1130	1130	1130	1130
Longueur B	736	1136	1336	1736	A-164	A-164
Longueur C	250	300	300	300	300	300
Poids (kg)	70	105	120	148		
Colisage (mm):						
Longueur	1000	1430	1600	2000	A +100	A +100
Profondeur	960	960	960	960	960	960
Hauteur	1105	1105	1105	1105	1105	1105
 Electricité (uniquement si option présentoir)						
 Option prise de courant	La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA (installation conforme à la NF C15-100)					
NORMES: Conformités aux normes	XP U 60-010: Hygiène.					
						