


CELLULE A CHARIOT IXPOD COMPACTE 2.5 *Refroidissement rapide* Modèle GN2/1 160Kg COMPACTE SG



Code appareil :
Evaporateur à gauche, ferré à gauche : 612427
Evaporateur à droite, ferré à droite : 612428
Evaporateur au fond, ferré à gauche : 612429

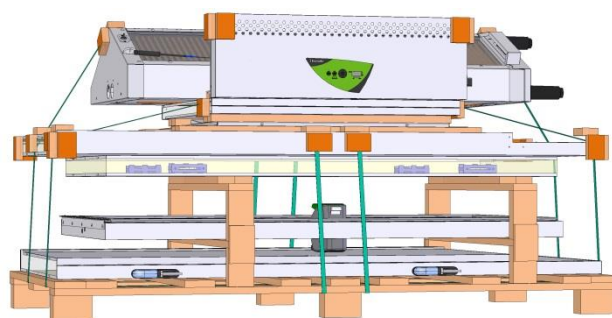

Emballée

- * Cellule de refroidissement rapide, livrée démontée (ou montée en option), destinée à recevoir un chariot GN2/1 (530×650) multiglossières en entrée 530 d'une capacité de 160Kg répartie sur 20 niveaux, permettant de passer de +63°C à +10°C en moins de 90 minutes.
- * D'une capacité de 160Kg. L'encombrement maximum d'un chariot est de 677x824x1845mm en version murale 677x904x1845mm en version traversante. (compatible chariot pâtissier 600×400)
- * L'évaporateur ventilé est fourni avec détendeur et électrovanne.
- * Construction par panneaux démontables assemblés par systèmes à crochet. Livraison armoire démontée et protégée.
- * Habillage extérieur et intérieur en inox 304, sauf plafond extérieur et platine électrique en acier galvanisé anticorrosion.
- * Sol isolé en inox 304 de 17mm d'épaisseur avec rampe.
- * L'équipement électrique de la cellule comprend un interrupteur d'isolement, un disjoncteur bipolaire, un coupe circuit unipolaire avec fusible et un bornier de connexions.
- * Régulation électronique à façade lisse comprenant 3 touches capacitatives, permettant d'effectuer des cycles de refroidissement, surgélation et dégivrage :
 - 1 bouton lancement et arrêt cycle par défaut
 - 1 bouton choix de fonction annexe (anti-surgélation, dégivrage ou surgélation)
 - 1 bouton HACCP permettant d'avoir le temps de cycle écoulé et une estimation du temps de cycle restant.
- * Porte avec maintien en position ouverte à 180° et rappel de fermeture à 45°. La porte possède un joint fongicide, magnétique, clippé et 2 charnières à rampe évitant le frottement du joint de sol. Inversion possible du sens de fermeture en usine et sur site.
- * Fermeture assurée par poignée à loqueteau centrale à clé, avec décondamnation intérieure type coup de poing.
- * Vidange des eaux de dégivrage directe à l'égout avec évacuation à l'arrière ou sur le côté de l'appareil.


OPTIONS


- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 2^{ème} porte double accès traversant - Cadre ébrasement inox avec résistance de porte - Bac des eaux de dégivrage - Surgélation - Sans sol | <ul style="list-style-type: none"> - Dégivrage électrique - Enregistreur HACCP avec sortie USB, logiciel et clé USB - Caisse rehaussée - Plinthes extérieures |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cellule à chariot GN2/1 160Kg COMPACTE

1 chariot Murale (1 porte) ou Traversante (2 portes)

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)		Hauteur	Largeur	Profond
Extérieures		2245	1130	1096
				1233
Intérieures		1845	677	824
				904
Colisage montée		2380	1250	1240
	Colisage démontée	1145	2300	1190
Poids (Kg)				
Brut		320 / 345		
Electricité				
Tension		1~230V		
Fréquence		50 Hz+T		
Protection		aM 4		
Puissance maxi		680 W		
Frigorifique Evaporateur				
Puissance frigo. (W)		10800 W à -15°C/+11°K		
Type évaporateur		Autonome, ventilé, traité cataphorèse		
Réfrigérant		R452A		
Charge réfrigérant		(Voir plaque signalétique) à prévoir par l'installateur		
Détente		Détendeur thermostatique		
Frigorifique Groupe		(non inclus)		
Puissance frigo. (W)		8700 W à -15°C/+55°C		
Capacités				
Charge / Cylce		160 Kg / 80 Kg*		
Chariot (non fourni)		1 GN2/1		
Nbre niveaux maxi		20		
Températures				
Ambiance maxi		+43°C		
Plage température		+63°C à +10°C en 90mn +63°C à -18°C en 270mn*		
Construction				
Type		Panneaux assemblés par systèmes à crochet		
Habillage Int./Ext.		Inox 304		
Isolation		Polyuréthane ép.80mm		
Normes				
		Sécurité : EN 60 335-1		
		Hygiène : AC D 40 003		

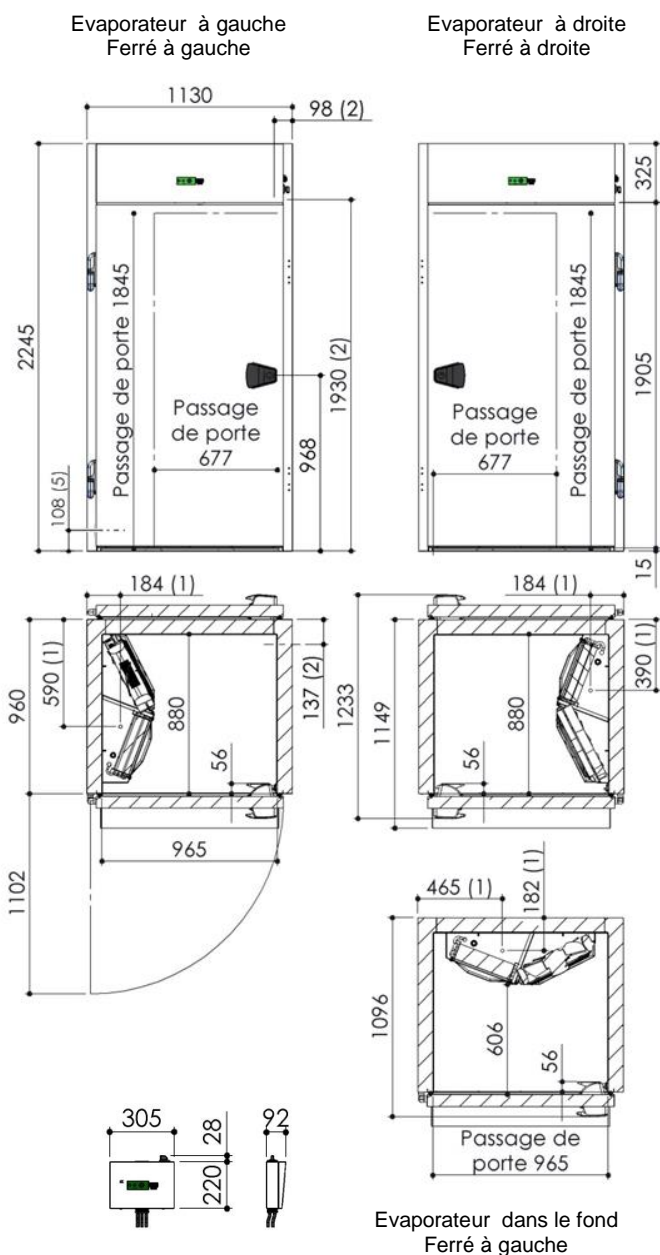


Modèle mural représenté avec encombrement porte arrière.
 (1) Vidange eaux de dégivrage (tube PVC Ø20 avec siphon Ø32)
 (2) Refrigerated connections (suction 7/8", liquid line 3/8")

M : Murale

T : Traversante

* Option surgélation

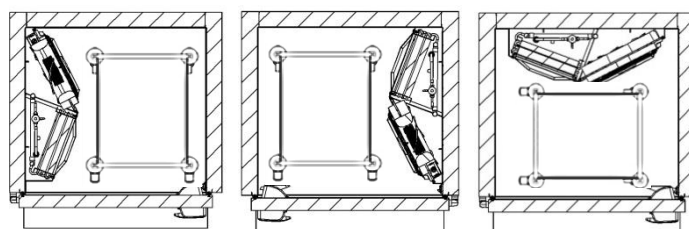

Document non contractuel n° 6TF657406FT-0721 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis