
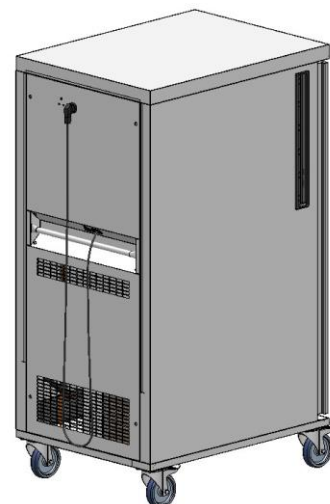


ANTARTICA MOBILE FROIDE

AMR 15.56

Modèle 15 niveaux GN 2/1

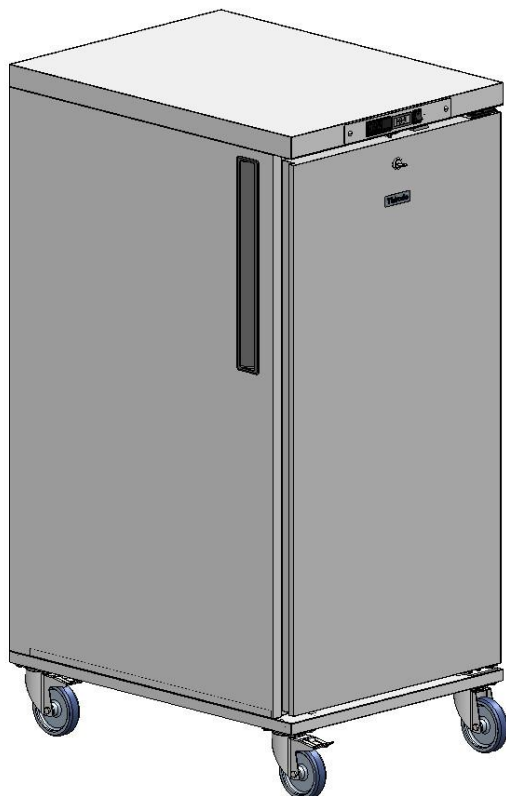

Vue arrière

Tableau de commande électronique



Code Appareil : 61 31 22

- * Conçue pour la liaison froide, l'Antartica Mobile Réfrigérée permet le maintien d'aliments frais (hors d'œuvre, dessert, ...) entre 0°C et 12°C dans une ambiance de 43°C. Une fois débranchée, elle peut être utilisée pour le transfert entre le dressage et la distribution tout en assurant le maintien de la température. Equipée de plaques eutectiques, la durée de conservation à une température inférieure à 5°C est alors au minimum de 3 heures pour une ambiance de 25°C et sans ouverture de porte.
- * Le meuble est équipé de roulettes pivotantes Ø125 à chape inox dont 2 avec freins. Une large poignée de manutention est située au dos de l'appareil avec le cordon de raccordement électrique et le support de fiche intégré.
- * L'aménagement intérieur GN2/1 (530x650) est composé de 2 échelles monobloc en fil inox au pas de 60mm facilement démontables.
- * La construction est de type monocoque avec revêtement extérieur et cuve intérieure en inox 18/10. Les angles de la cuve intérieure sont rayonnés pour faciliter le nettoyage.
- * La porte est montée sur pivot permettant une ouverture totale de 180° en butée à droite. Elle est équipée d'une serrure et d'un rappel de fermeture avec maintien en position ouverte au delà de 90°. Son étanchéité est assurée par un joint magnétique facilement démontable.
- * Le contrôle et le fonctionnement de l'armoire s'effectue par une régulation électronique constituée par un régulateur à affichage digital avec alarme température, un interrupteur marche arrêt et un thermomètre à cadran pour visualisation de la température l'armoire hors tension. Porte ouverte, un interrupteur coupe la ventilation.
- * Le système frigorifique est composé d'un groupe frigorifique, avec compresseur à piston et d'un évaporateur ventilé traité anticorrosion. Le dégivrage est automatique avec réévaporation des condensats par résistance électrique auto régulée.

OPTIONS


- | | |
|--|--|
| - Paire de plaques eutectiques GN 1/1 | - Pare-chocs Bumper latéraux |
| - Galerie en fil inox Ht.75mm | - Socle renforcé avec 4 roues de 160 (2) |
| - Remplacement porte pleine par porte vitrée (1) | - Socle renforcé avec 6 roues de 160 (2) |

ARMOIRES MOBILES

Antartica Mobile Froide AMR 15.56

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)		Hauteur	Largeur	Profond
Extérieures hors tout (avec socle renforcé R160)		1557	675	900
		1600	718	943
Intérieures cuve		975	575	737
Intérieures utiles		975	530	650
Colisage		Hauteur	Largeur	Profond
Dimensions (mm)		1740	800	1025
Poids brut (kg)		110		
Electricité				
Tension		1~230V +T		
Fréquence		50 Hz		
Protection		aM 4		
Puissance maxi		400 W		
Frigorifique				
Puissance frigo		343 W à -15°C/+55°C		
Type compresseur		Hermétique, rotatif à piston		
Type condensation		à Air		
Type évaporateur		Ventilé traité anticorrosion		
Détente		Capillaire		
Réfrigérant		R290		
Charge réfrigérant		(voir plaque signalétique)		
Capacités				
Volume intérieur brut		413 litres		
Clayettes / Bacs		GN 2/1 (non fournies)		
Nbre niveaux maxi		15 au pas de 60mm		
Températures				
Plage température		0 à 12°C		
Ambiance maxi		43°C		
Construction				
Type		Monocoque		
Habillage Ext		Inox 18/10		
Habillage Int		Inox 18/10		
Isolation		Polyuréthane ép 50mm		
Normes				
		<div> <div>CE</div> <div> Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF U 60 010 </div> </div>		

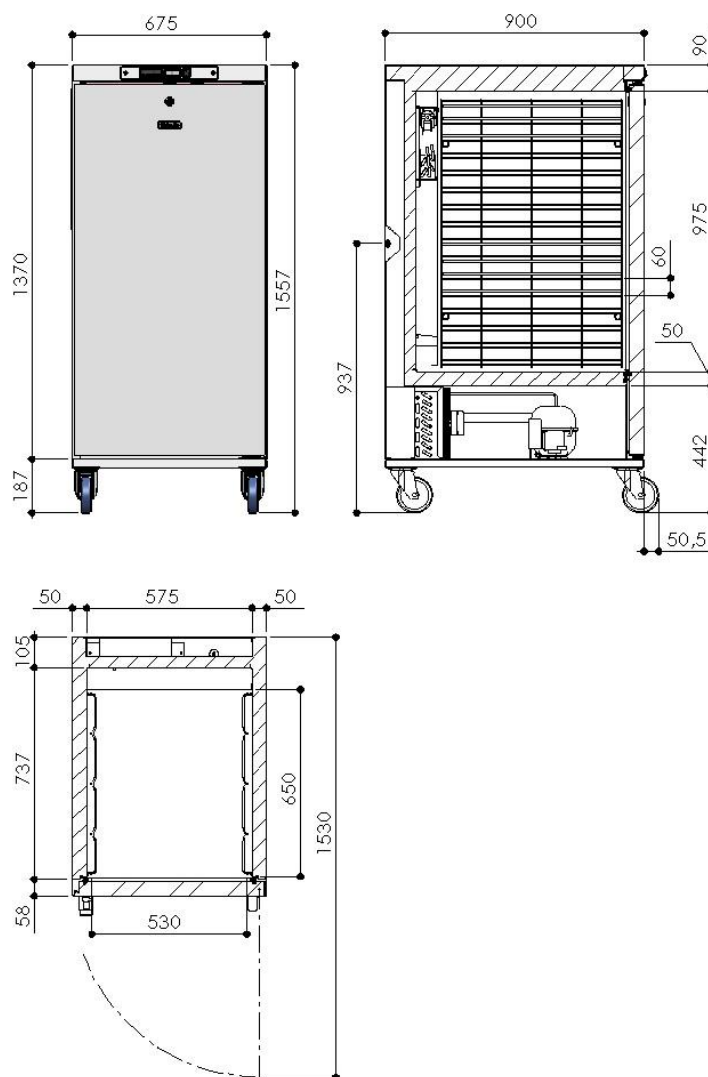

Pour débattement des roues, il faut ajouter :

- . 50,5mm en largeur et profondeur avec roues 125
- . 60mm en largeur et 45mm en profondeur avec roues 160

Avec option socle renforcé roues de 160 :

- . Largeur hors tout +3mm (soit 678)
- . Profondeur hors tout +3mm (soit 903)
- . Hauteur hors tout +43mm (soit 1600)
- . Pare-chocs Bumper périphérique à 212.5mm du sol
- . Pare-chocs Bumper latéraux à 885mm du sol

Nota :

- (1) Avec l'option porte vitrée, les conditions ambiantes de températures et d'hygrométrie pour un fonctionnement à 3°C sans condensation extérieure sont de +25°C et de 60% HR ou équivalent.
- (2) Avec les options socles renforcés avec roues de 160, l'armoire est fournie avec pare-chocs Bumper latéraux et périphériques.

Document non contractuel n° 6TF657315FT-0119 – HMI-THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis