

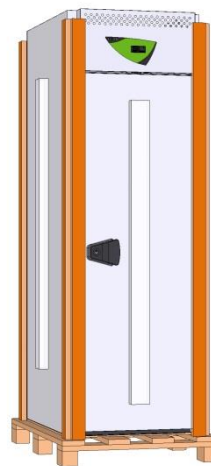


ARMOIRE A CHARIOT IXTEND COMPACTE 2.5 Réfrigérée, 1 chariot GN1/1

Version Murale (1 porte) ou Traversante (2 portes)

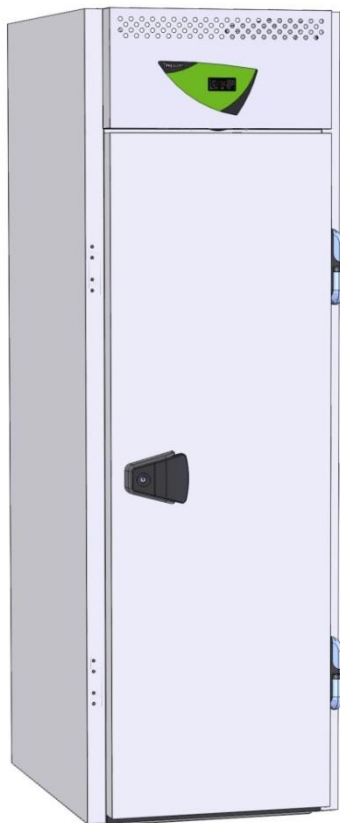

Emballée montée (en option)

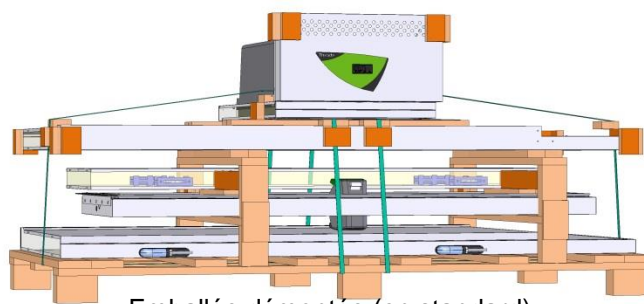

Emballée démontée (en standard)

Code appareil :

Murale: 618111

Traversante : 618112

Murale sans groupe : 618111S

Traversante sans groupe : 618112S

- * Armoire frigorifique à chariot destinée à recevoir un chariot GN1/1 (325x530) en entrée 325 suivant la norme NF631 et permet de maintenir à température positive (0/+12°C), hors d'œuvres, boissons, plats cuisinés.
- * D'une capacité de 940 litres en murale et 1024 litres en traversante. L'encombrement maximum d'un chariot est de 565x824x1848mm et 565x904x1848mm version traversante. (compatible chariot pâtissier 600x400)
- * Construction par panneaux démontables assemblés par systèmes à crochet. Livraison armoire démontée et protégée.
- * Sol inox 304 de 1,5mm en standard.
- * Habillage extérieur et intérieur en inox 304, sauf dessus du plafond, dos extérieur et platine électrique en acier galvanisé anticorrosion.
- * Eclairage à l'ouverture de la porte, situé sous le tableau de commande.
- * Porte avec maintien en position ouverte à 180° et rappel de fermeture à 45°. La porte possède un joint fongicide, magnétique, clippé et 2 charnières à rampe évitant le frottement du joint de sol. Inversion possible du sens de fermeture en usine et sur site.
- * Fermeture assurée par poignée à loqueteau centrale à clé, avec décondamnation intérieure type coup de poing.
- * La régulation s'effectue par thermostat électronique à affichage digital avec alarme visuelle et sonore de haute et basse température. Interrupteur Marche/Arrêt avec voyant sur le côté du tableau de commande.
- * Réévaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud et possibilité de vidanger aux égouts. La version sans groupe est fournie avec détendeur et résistance électrique auto-régulée de eaux de dégivrage.

OPTIONS


- Porte vitrée
- Cadre ébrasement inox avec résistance de porte
- Enregistreur HACCP avec sortie USB, logiciel et clé USB
- Tout inox



- Bac de réévaporation électrique
- Armoire livrée emballée montée
- Sol inox isolé de 17mm avec rampe

Armoire à chariot GN1/1

1 chariot Murale (1 porte) ou Traversante (2 portes)

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)	Hauteur	Largeur	Profond
Extérieures	2245	730	M : 1096 T : 1233
Intérieures	1848	565	M : 824 T : 904
Colisage montée	2380	850	1240
Colisage démontée	1065	2300	1190
Poids (Kg)			
Brut	M : 180 T : 195		
Electricité			
Tension	1~230V		
Fréquence	50 Hz		
Protection	aM 2		
Puissance maxi	250W		
Frigorifique			
Puis.frig. (W)	343 à -10/+45°C		
Type compresseur	Hermétique		
Type évaporateur	Autonome, ventilé, traité cataphorèse		
Réfrigérant	R290		
Niveau sonore	45 dbA		
Dégagement calorifique	4320 W/24h		
Charge réfrigérant	(Voir plaque signalétique)		
Détente	Capillaire (Détendeur*)		
Condensation	Air		
Capacités			
Volume brut (L)	M : 860 T : 944		
Chariot (non fourni)	1 de GN1/1		
Températures			
Ambiance maxi	+43°C		
Plage température	0/+12°C		
Construction			
Type	Panneaux		
Habillage Ext	Inox 304 sauf plafond et dos extérieur en acier galvanisé anticorrosion		
Habillage Int	Inox 304		
Isolation	Polyuréthane ép.80mm		
Normes			
	Sécurité : EN 60 335-1		
	Hygiène : NF EN 1672-2		

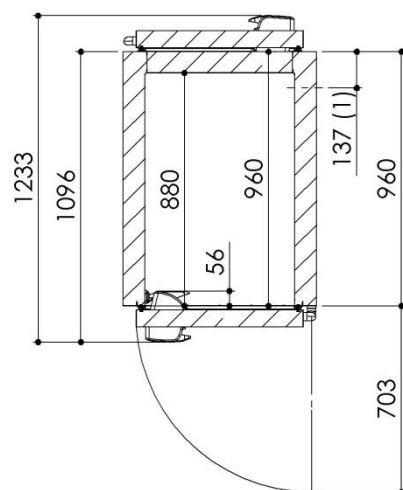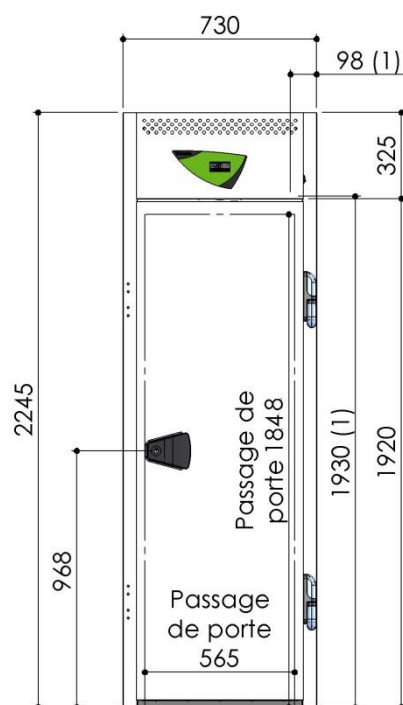

Modèle mural représenté avec encombrement porte arrière.


(1) Raccordement électrique (cordon alimentation Lg.3M)

Avec porte vitrée, pour une utilisation à +3°C, les conditions de température et d'hygrométrie pour un fonctionnement sans condensation sont de +25°C et 65% HR ou équivalent

M : Murale

T : Traversante

* version sans groupe
Détendeur R134a



Document non contractuel n° 6TF657435FT-0119 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis