


Positive GN1/1 avancée 700

Modèle 3 portes sans groupe

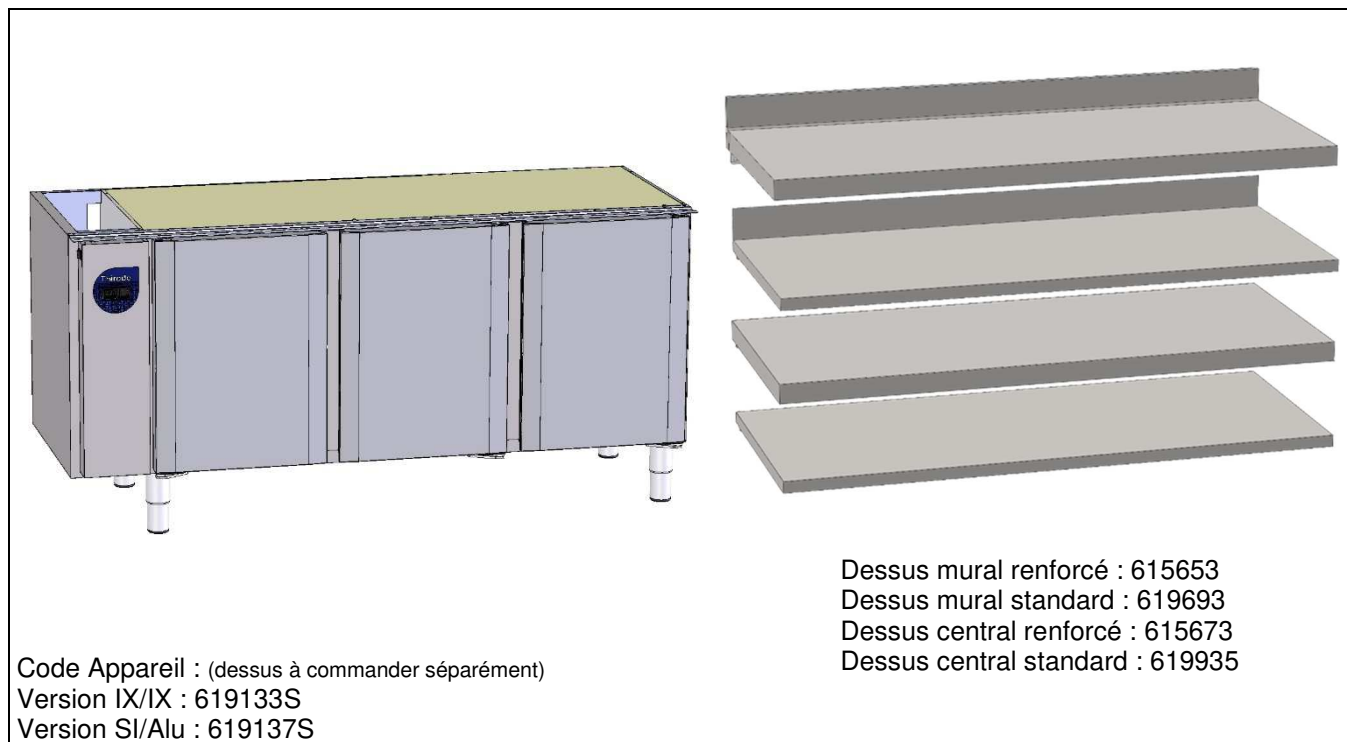

- * Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires à une température positive (-2/+12°C) pour une ambiance de +43°C.
- * D'une capacité de 417 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- * Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- * Cuve intérieure en Inox 304 ou aluminium.
- * Revêtement extérieur 3 faces en inox 304 ou acierlite. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- * Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- * Piètement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- * Evaporateur traité cataphorèse.
- * Réévaporation électrique des eaux de dégivrage.
- * Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T : < 2°K).

OPTIONS et ACCESSOIRES

- Dessus mural renforcé
- Dessus mural standard
- Dessus central renforcé
- Dessus central standard
- Serrures/porte
- USB (fourni avec logiciel de traitement)
- Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium)
- 2 tiroirs 1/2
- 3 tiroirs 1/3
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3

- Roulettes
- Habillage arrière inox

Accessoires :


- Clayette inox GN 1/1
- Glissières de clayette supplémentaire





Autres options et accessoires (sur demande) : piètement pour socle maçonné, inversion compartiment technique, compartiment technique SG 400mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

DESSERTE REFRIGEREE

Modèle Positif 3 portes SG

Caractéristiques Techniques

| Dimensions (mm) | | Hauteur nominale (+25/-45) | | | Larg. | Prof. |
|---|------------------------|---|--------------------|----------------|---------|-------|
| | | Dessus Renforcé | Dessus Standard | Sans Dessus | | |
| | Extérieures | 900 | 875 | 845 | 1700 | 700 |
| | Intérieures | 545 | | | 380/prt | 565 |
| Poids (Kg) | | | | | | |
| | Brut | 170 | | | | |
| Electricité | | | | | | |
| | Tension | 230V 1~ | | | | |
| | Fréquence | 50 Hz | | | | |
| | Protection | aM 2 A | | | | |
| | Puissance maxi | 190 W | | | | |
| Frigorifique | | | | | | |
| | Puis.frigo. (W) | 425 à -10/+45°C | | | | |
| | Type compresseur | / | | | | |
| | Type évaporateur | Ventilé traité cataphorèse | | | | |
| | Réfrigérant | R134a | | | | |
| | Niveau Sonore à 5m | / | | | | |
| | Dégagement calorifique | / | | | | |
| | Détente | Détendeur | | | | |
| | Condensation | / | | | | |
| Capacités | | | | | | |
| | Volume brut (L) | 417 | | | | |
| | Clayettes | GN 1/1 325x530 (1/porte) | | | | |
| | Nbre niveaux maxi | 8 par porte, pas de 60mm | | | | |
| Températures | | | | | | |
| | Ambiance maxi | +43°C | | | | |
| | Classe climatique | / | | | | |
| | Plage température | -2/+12°C | | | | |
| | Classe énergétique | / | | | | |
| Construction | | | | | | |
| | Type | Monocoque | | | | |
| | Habillage Ext | Inox 304 ou acierlite sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée | | | | |
| | Habillage Int | Inox 304 ou aluminium | | | | |
| | Isolation | Polyuréthane ép.60mm | | | | |
| Normes | | | | | | |
|  | | Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF EN 1672-2 | | | | |

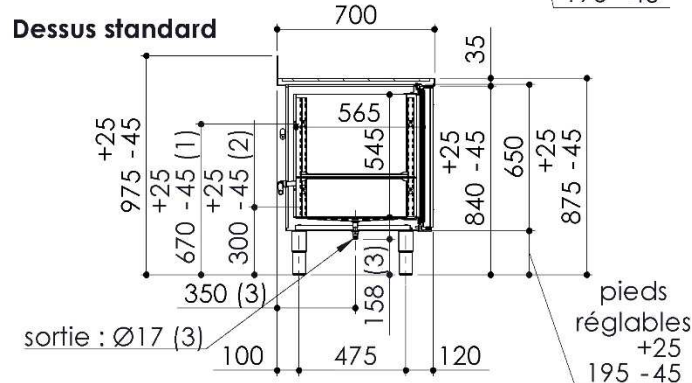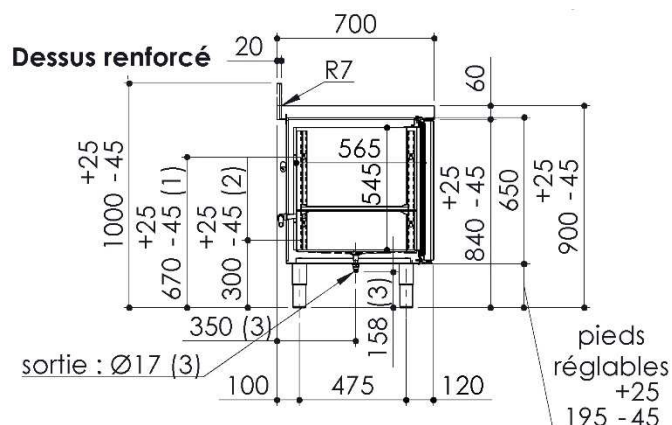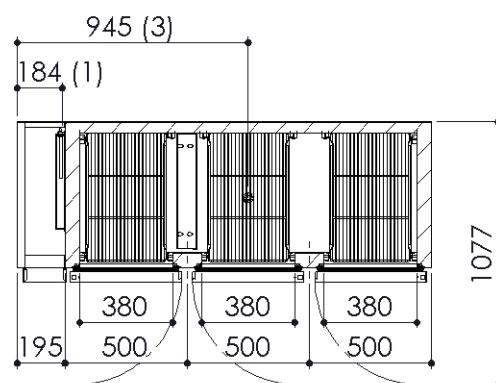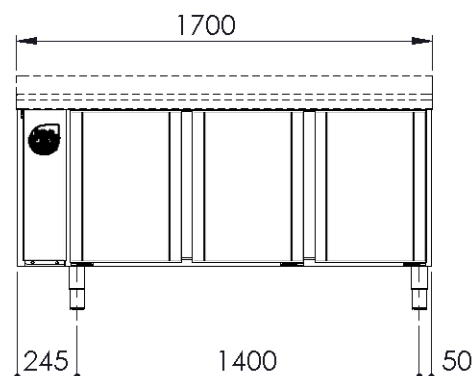

- (1) : Raccordement électrique
 (2) : Evacuation eaux de dégivrage
 (3) : Option écoulement de caisse

Document non contractuel n° 6TF657454FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

Thirote

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex
 Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01