
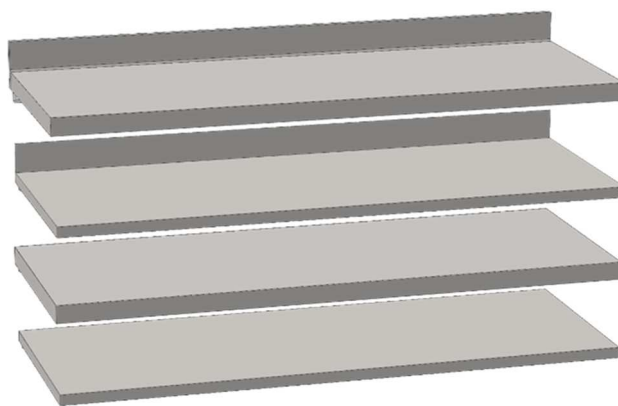


### Négative GN1/1 avancée 700

Modèle 3 portes groupe logé

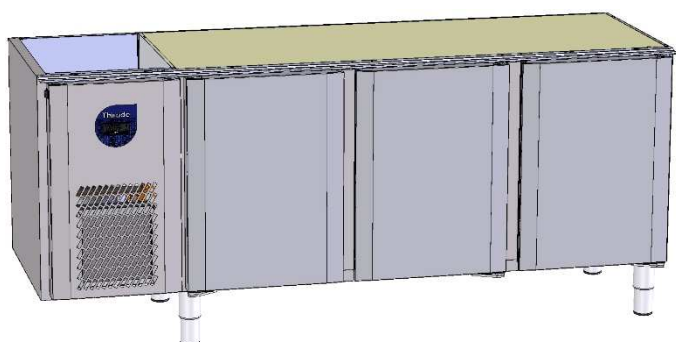

Code Appareil : (dessus à commander séparément)  
Version IX/IX : 619134

Dessus mural renforcé : 615654  
Dessus mural standard : 619694  
Dessus central renforcé : 615674  
Dessus central standard : 619936

- \* Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires et des surgelés à une température négative (-18/-21°C) pour une ambiance de +43°C.
- \* D'une capacité de 417 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- \* Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- \* Régulation automatique du dégivrage avec réévaporation par gaz chaud des eaux.
- \* Cuve intérieure en Inox 304.
- \* Revêtement extérieur 3 faces en inox 304. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- \* Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- \* Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- \* Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T : < 2°K).

#### OPTIONS et ACCESSOIRES


- |  |  |
|--|--|
| - Dessus mural renforcé  | - Roulettes                                      |
| - Dessus mural standard  | - Habillage arrière inox                         |
| - Dessus central renforcé  | - Réévaporation électrique des eaux de dégivrage |
| - Dessus central standard  |  |
| - Serrures/porte   | <u>Accessoires :</u>                             |
| - USB (fourni avec logiciel de traitement)                               | - Clayette inox GN 1/1                           |
| - Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium)                                   | - Glissières de clayette supplémentaire          |
| - 2 tiroirs 1/2  |  |
| - 3 tiroirs 1/3  |  |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2 |  |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3 |  |




**Autres options et accessoires (sur demande) :** Réévaporation électrique des eaux de dégivrage, piétement pour socle maçonné, inversion compartiment technique, compartiment technique GI 200mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

# DESSERTE REFRIGEREE

Modèle Négatif 3 portes GI

## Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)		Hauteur nominale (+25/-45)			Larg.	Prof.
		Dessus Renforcé	Dessus Standard	Sans Dessus		
	Extérieures	900	875	845	1900	700
	Intérieures	545			380/prt	565
Poids (Kg)						
	Brut	210				
Electricité						
	Tension	230V 1~				
	Fréquence	50 Hz				
	Protection	aM 4 A				
	Puissance maxi	500 W				
Frigorifique						
	Puis.frigo. (W)	463 à -30/+55°C				
	Type compresseur	Hermétique				
	Type évaporateur	Ventilé				
	Réfrigérant	R290				
	Niveau Sonore à 5m	36dBA				
	Dégagement calorifique	13350W/24H				
	Détente	Capillaire				
	Condensation	à air				
Capacités						
	Volume brut (L)	417				
	Clayettes	GN 1/1 325x530 (1/porte)				
	Nbre niveaux maxi	8 par porte, pas de 60mm				
Températures						
	Ambiance maxi	+43°C				
	Classe climatique	5 (40°C / 40% Hr)				
	Plage température	-18/-21°C				
	Classe énergétique	D / 7.55 KW/24h				
Construction						
	Type	Monocoque				
	Habillage Ext	Inox 304 sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée				
	Habillage Int	Inox 304				
	Isolation	Polyuréthane ép.60mm				
Normes						
		Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF EN 1672-2				

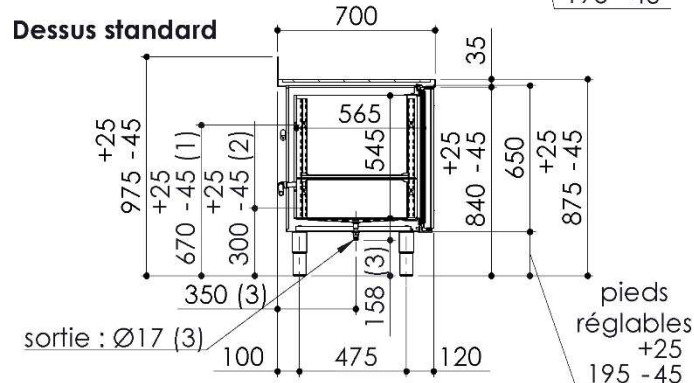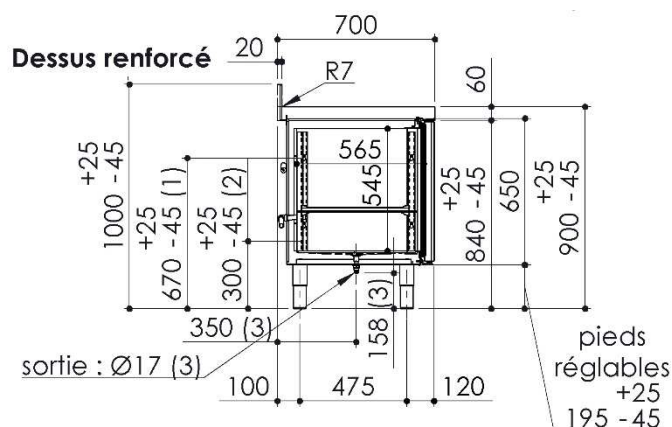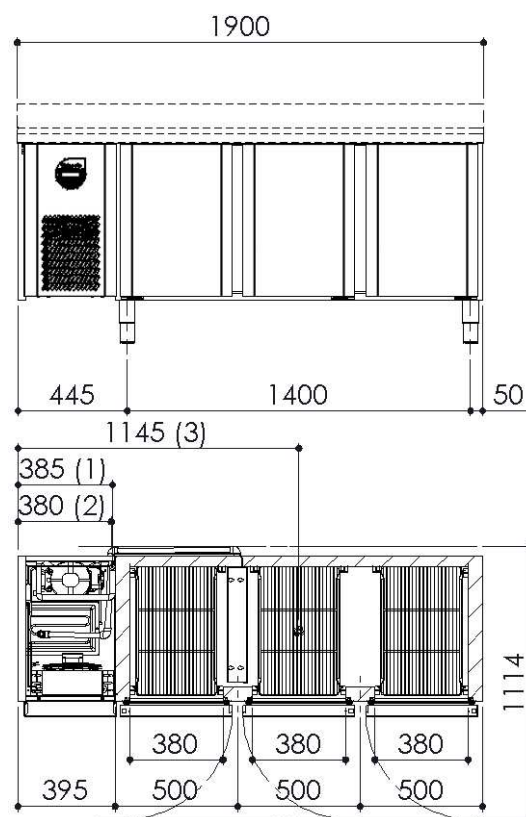

- (1) : Raccordement électrique  
(2) : Evacuation eaux de dégivrage  
(3) : Option écoulement de caisse

Document non contractuel n° 6TF657455FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

**Thirode**

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex  
Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01