
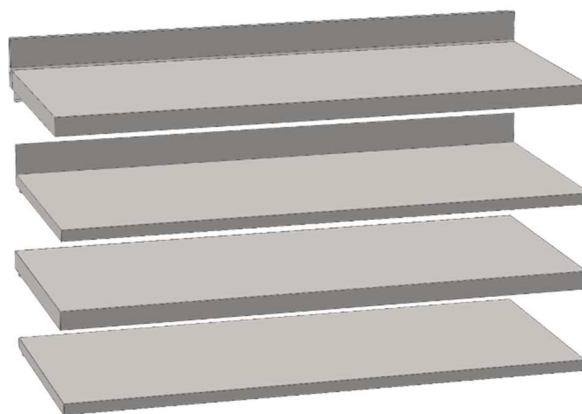


Négative GN1/1 avancée 700

Modèle 3 portes sans groupe

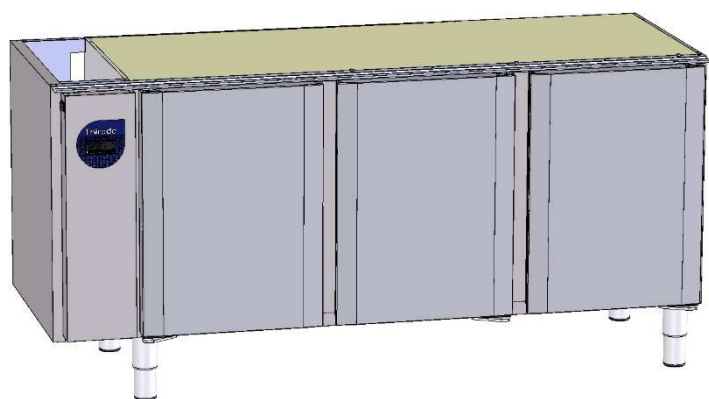

Dessus mural renforcé : 615653
Dessus mural standard : 619693
Dessus central renforcé : 615673
Dessus central standard : 619935

Codes Appareils : (dessus à commander séparément)
Version IX/IX : 619134S

- * Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires à une température positive (-18/-21°C) pour une ambiance de +43°C.
- * D'une capacité de 417 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- * Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- * Cuve intérieure en Inox 304.
- * Revêtement extérieur 3 faces en inox 304. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- * Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- * Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- * Réévaporation électrique des eaux de dégivrage.
- * Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T : < 2°K).

OPTIONS et ACCESSOIRES

- Dessus mural renforcé
- Dessus mural standard
- Dessus central renforcé
- Dessus central standard
- Serrures/porte
- USB (fourni avec logiciel de traitement)
- Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium)
- 2 tiroirs 1/2
- 3 tiroirs 1/3
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3

- Roulettes
- Habillage arrière inox

Accessoires :


- Clayette inox GN 1/1
- Glissières de clayette supplémentaire




Autres options et accessoires (sur demande) : piétement pour socle maçonné, inversion compartiment technique, compartiment technique SG 400mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

DESSERTE REFRIGEREE

Modèle Négatif 3 portes SG

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)		Hauteur nominale (+25/-45)			Larg.	Prof.
		Dessus Renforcé	Dessus Standard	Sans Dessus		
Extérieures		900	875	845	1700	700
Intérieures		545			380/prt	565
Poids (Kg)						
Brut		170				
Electricité						
Tension		230V 1~				
Fréquence		50 Hz				
Protection		aM 2 A				
Puissance maxi		190 W				
Frigorifique						
Puis.frigo. (W)		463 à -30/+55°C				
Type compresseur		/				
Type évaporateur		Ventilé				
Réfrigérant		R452A				
Niveau Sonore à 5m		/				
Dégagement calorifique		/				
Détente		Détendeur				
Condensation		/				
Capacités						
Volume brut (L)		417				
Clayettes		GN 1/1 325x530 (1/porte)				
Nbre niveaux maxi		8 par porte, pas de 60mm				
Températures						
Ambiance maxi		+43°C				
Classe climatique		/				
Plage température		-18/-21°C				
Classe énergétique		/				
Construction						
Type		Monocoque				
Habillage Ext		Inox 304 sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée				
Habillage Int		Inox 304				
Isolation		Polyuréthane ép.60mm				
Normes						
		Sécurité : EN 60 335-1				
		Hygiène : NF EN 1672-2				

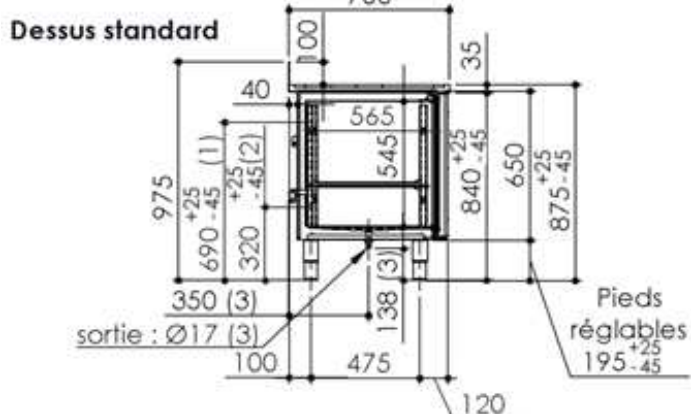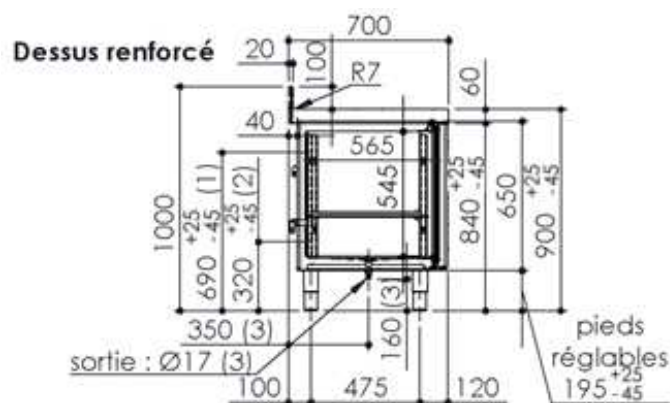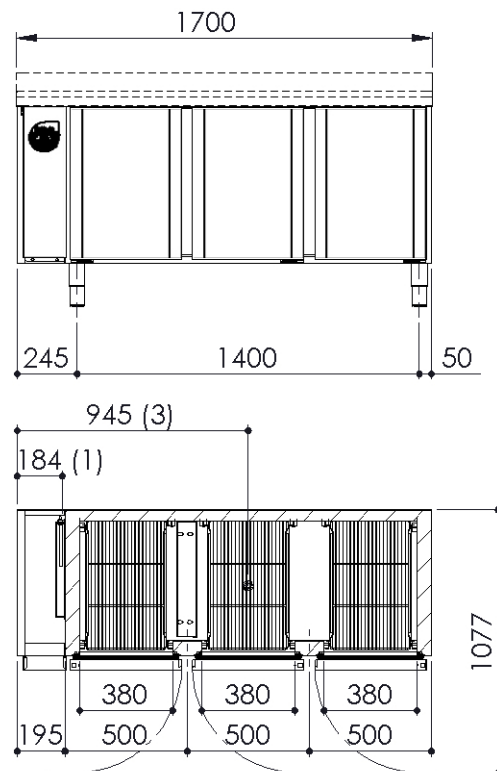

- (1) : Raccordement électrique
(2) : Evacuation eaux de dégivrage
(3) : Option écoulement de caisse

Document non contractuel n° 6TF657456FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

Thirode

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex
Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01