
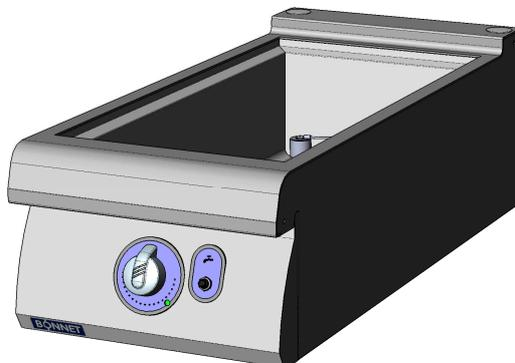


ADVANCIA PLUS, Dessus de cuisson électriques, BAIN MARIE**BAIN MARIE
B1A9BM+4DE****3 mm Top****FlushTop****CleaningSystemPlus****LES ATOUTS D'ADVANCIA PLUS****3mmTop** : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.**FlushTop** : Module permettant un assemblage bords francs.**CleaningSystemPlus** : Raccordable en vidange où à un récupérateur d'eau indépendant.**GENERALITES**

- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

BAIN MARIE

- * Cuve inox monobloc pentée rayonnée, de capacité 4 bacs GN 1/3, profondeur 150 mm.
- * La cuve peut recevoir les bacs GN 1/1, GN 1/3 et GN 1/2 sans adaptateur.
- * La chauffe est assurée par 1 résistance blindée inox.
- * Commande par doseur de puissance 6 positions et témoin de chauffe.
- * Thermostat de sécurité.
- * Alimentation en eau de la cuve par électrovanne et bouton poussoir en façade et raccordement par flexible fourni.
- * Livré avec couvercle inox affleurant.

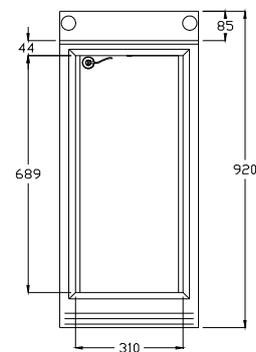
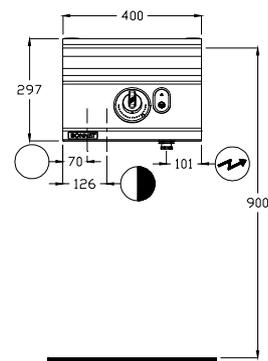
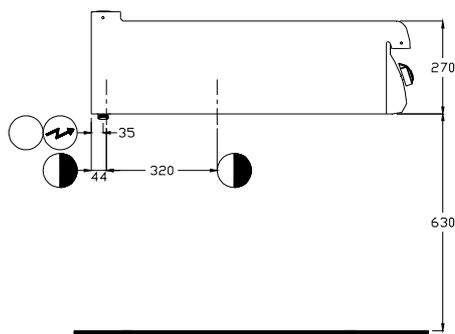
OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes**EN 60335-2-50**: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-850).**IP 25 et IK 9**: Indices de Protection.**XP U 60-010**: Hygiène.

B1A9BM+4DE


-  **Raccordement ELECTRIQUE**
Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)
-  **EAU FROIDE ALIMENTAIRE**
Arrivée eau à 600 mm du sol
-  **VIDANGE**
Arrivée vidange à 535 mm du sol
Livré avec vidange à l'arrière de l'appareil, mais possibilité de mettre le tube de vidange vers l'avant

DIMENSIONS (mm)

Largeur	400
Avancée	920
Hauteur	297

COLISAGE (mm)

Largeur	540
Avancée	1060
Hauteur	700

POIDS (KG)

30

COMPOSITION DU DESSUS

Nombre de bacs GN 1/3	4
-----------------------	---

 **ELECTRICITE** (Monophasé ou Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)

Puissance (kW)	230V a.c.	1.5
	230V 3a.c.	1.5
	400V 3Na.c.	1.5
Intensité maxi (A)	230V a.c.	6.5
	230V 3a.c.	6.5
	400V 3Na.c.	6.5

 **EAU FROIDE ALIMENTAIRE**

Pression (Mini / Maxi)	150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars)
Température Maxi	30°C
Nature	Eau filtrée à 50 microns
Raccordement	Flexible Ø 20/27 femelle (3/4")

 **VIDANGE**

Raccordement	Tube inox lisse Ø 25 + tube silicone
--------------	--------------------------------------