


**ADVANCIA, Dessus de cuisson gaz, PLANCHA RAINUREE****PLANCHA RAINUREE**  
**B1A9PR4DG****3 mm Top****FlushTop****EasyCleaningSystem****Start&Cook****LES ATOUTS D'ADVANCIA****3mmTop** : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.**FlushTop** : Module permettant un assemblage bords francs.**EasyCleaningSystem** : Récupération des exsudats par bac amovible en façade.**Start&Cook** : Allumage électrique par train d'étincelles avec veilleuse et thermocouple intégré.**GENERALITES**

- \* Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- \* Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- \* Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

**PLANCHA**

- \* L'appareil reçoit une plaque en acier Martin, rainurée, épaisseur 15 mm, d'avancée 735 mm.
- \* Chambre de combustion inox.
- \* Chauffe par 2 brûleurs micro perforés assurant une bonne régularité de température et une production continue.
- \* Commande par robinets gaz avec régulation de température de 100 à 350°C.
- \* Goulotte de récupération des jus de cuisson à l'avant de la plaque.
- \* Bac amovible de récupération des jus de cuisson sous l'avant de la plaque, avec position « nettoyage ».
- \* Livré avec un peigne permettant le nettoyage de la partie rainurée.

**OPTION**



- \* Dessus monobloc mural ou central.

**ACCESSOIRES**

- \* Voir la fiche technique Généralités.


**NORMES: Conformités aux normes****EN 203-1**: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.**EN 203-2-9**: Norme Européenne relative à la sécurité des appareils à gaz.**EN 60335-2-36**: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.  
(Norme Française: indice de classement C 73-836).**IP 25 et IK 9**: Indices de Protection.**XP U 60-010**: Hygiène.

### B1A9PR4DG

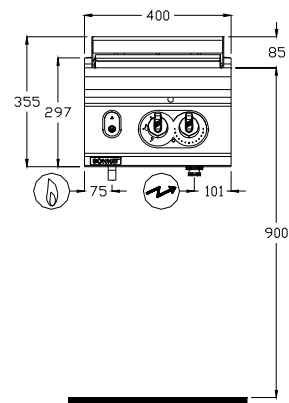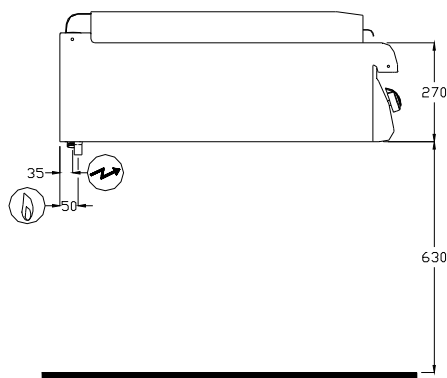

**Ⓔ Raccordement GAZ**  
Arrivée gaz à 590 mm du sol  
Les matériels sont équipés en standard  
G 20/20 mbar (et G 25/25 mbar) ou autre  
gaz sur demande

**⚡ Raccordement ELECTRIQUE**  
Arrivée électrique à 615 mm du sol  
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

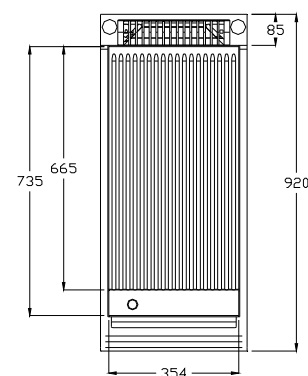

### DIMENSIONS (mm)

Largeur	400
Avancée x Hauteur	920 x 355
Plaque à plancha	354 x 735
Surface utile (dm <sup>2</sup> )	23

### COLISAGE (mm)

Largeur	540
Avancée x Hauteur	1060 x 700

### POIDS (KG)

70

### COMPOSITION DU DESSUS

Plaque largeur 354	1
--------------------	---

### Ⓔ GAZ

Raccordement	Filetage 15/21 mm
<b>Puissance (kW)</b>	<b>8.3</b>
G31 Propane	37 <sup>±4</sup> /50 <sup>±5</sup> mbar (kg/h)
G30 Butane	28 <sup>±3</sup> /50 <sup>±5</sup> mbar (kg/h)
G20 Gaz Naturel	20 <sup>±2</sup> mbar (m <sup>3</sup> /h)
G25 Gaz Naturel	20 <sup>±2</sup> mbar (m <sup>3</sup> /h)
G25 Gaz Naturel	25 <sup>±3</sup> mbar (m <sup>3</sup> /h)

### ⚡ ELECTRICITE (kW) (Monophasé 230V)

Tension	Mono 230V a.c.
Puissance (kW)	0.1