



BONNET GRANDE CUISINE

Siège social:

Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex

OPTIMUM, Dessus de cuisson électriques, GRILLADE ELECTRIQUE

GRILLADE B107GE4DE



GENERALITES

- * Structure supérieure monobloc tout inox (dessus 20/10^{èmes} + flasques latéraux 15/10^{èmes} rapportés soudés en continu laser).
- * Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
- * Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
- * Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.

GRILLADE

- * Grillade électrique à contact direct assurant un grand débit et une qualité optimale de marquage.
- * Grande puissance permettant une production en continu.
- * Commande par doseur de puissance 6 positions permettant la pyrolyse des graisses (position 6).
- * Châssis inox pivotant équipé d'une poignée, avec bac à eau amovible tout inox permettant la récupération des jus de cuisson en évitant la carbonisation de ceux-ci.
- * Témoin de chauffe.

OPTION

- * Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES

- * Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes

EN 60335-2-38: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-838).

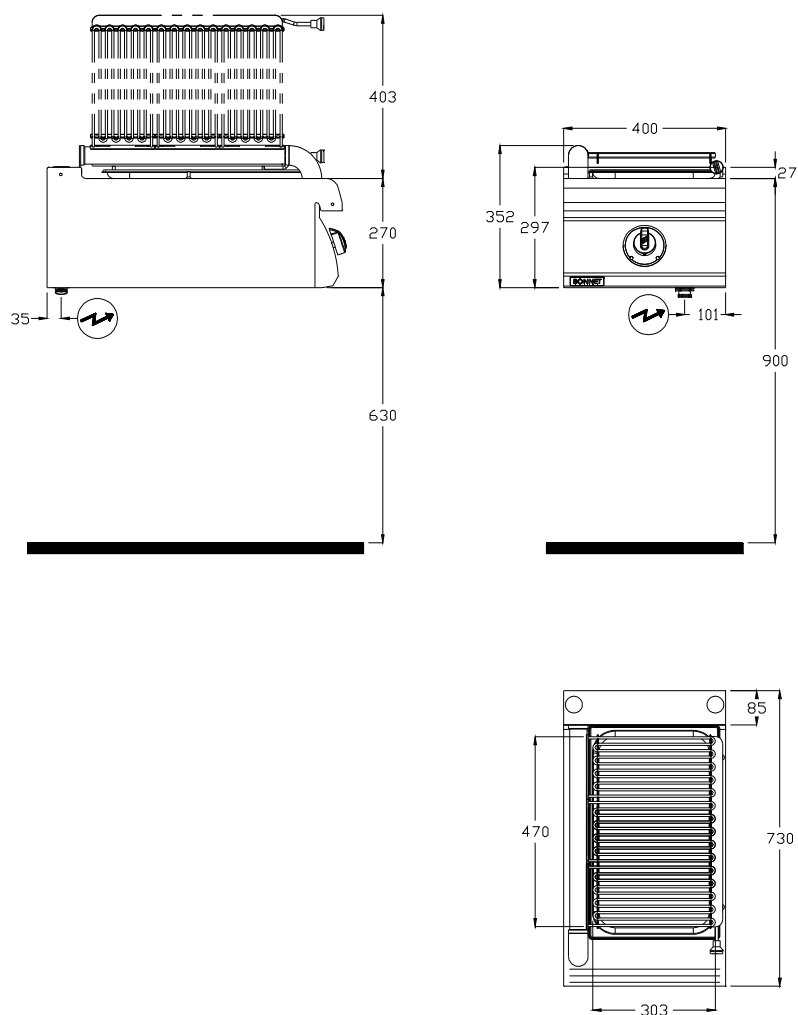
IP 25 et IK 9: Indices de Protection.

XP U 60-010: Hygiène.



**BONNET GRANDE CUISINE****Siège social:**

Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex

B107GE4DE**Raccordement ELECTRIQUE**

Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

DIMENSIONS (mm)

Largeur	400
Avancée	730
Hauteur	352
Grill	470 x 303
Surface utile (dm ²)	14

COLISAGE (mm)

Largeur	540
Avancée	1060
Hauteur	700

POIDS (KG)

35

COMPOSITION DU DESSUS

Grill largeur 303	1
-------------------	---

**ELECTRICITE (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)**

Puissance (kW)	230V 3a.c.	3.93
	400V 3Na.c.	3.93
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	10
	400V 3Na.c.	5.7